



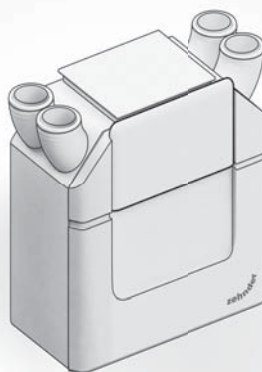


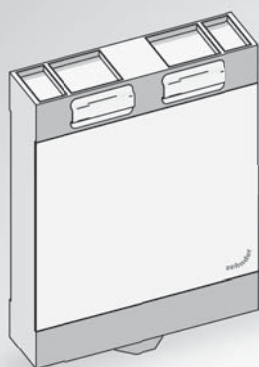


Komfortní větrání s rekuperací tepla

Ceny 04/2020 – CZ



„Naší snahou je zlepšení kvality života prostřednictvím těch nejlepších řešení.“

ČTYŘI OBLASTI, KTERÉ SE IDEÁLNĚ DOPLŇJÍ

Široký a čistě strukturovaný sortiment Zehnder Group se člení do čtyř skupin. Jsme tak schopni našim zákazníkům nabídnout správný výrobek, perfektní systém a vhodný servis pro všechny druhy projektů – od novostavby po rekonstrukci, od jedno- nebo vícegeneračních rodinných domů až po průmyslové objekty. Tato rozmanitost naše bohaté zkušenosti dále rozvíjí – přidaná hodnota, kterou naši zákazníci denně zažívají.



Designové radiátory

Jedinečné designové radiátory pro koupelny a obytné místnosti domov nejen vyhřívají, ale také zkrášlují. Byly vytvořeny známými designéry a přesvědčují svou vynikající funkcí.



Komfortní větrání

Naše komfortní větrání zajišťuje energeticky úsporné a zdravé vnitřní klima. Podporuje pohodu obyvatel a zvyšuje hodnotu nemovitosti.



Stropní systémy pro vytápění a chlazení

Vytápění a chlazení stropními systémy Zehnder je komfortní a energeticky úsporné. Je optimálně přizpůsobeno příslušným prostorovým možnostem.



Clean air solutions

Systémy čištění vzduchu Zehnder snižují prašnost vzduchu, zajišťují zdravější pracovní klima a snižují náročnost čištění.

VÍCE NEŽ ČTYŘI GENERACE INOVACÍ

VÝROBCE

1.

OCELOVÉHO A
KOUPELNOVÉHO
RADIÁTORU NA SVĚTĚ

ZASTOUPENÍ
VE VÍCE NEŽ

70 ZEMÍCH

TÉMĚŘ

3.500

ZAMĚSTNANCŮ

INOVACE OD ROKU

1895

16

VLASTNÍCH
VÝROBNÍCH ZÁVODŮ
V EVROPĚ, SEVERNÍ
AMERICĚ A ČÍNĚ

1.200

PATENTŮ
A AUTORSKY CHRÁNĚNÉHO
DESIGNU PO CELÉM SVĚTĚ

20.000

VÍCE NEŽ
ZÁKAZNICKÝCH ŠKOLENÍ ROČNĚ

ZNAČKY POSKYTUJÍCÍ ROZMANITOST

zehnder

Značka Zehnder nabízí v oblastech designových radiátorů, Clean Air Solutions, komfortního větrání a stropních systémů pro vytápění a chlazení výjimečná řešení pro vnitřní klima.

runtal

Pod značkou Runtal se vyvíjí a vyrábí exkluzivní radiátory, u kterých je spojena inovativní technologie s unikátním designem.


CERTIFIKÁTY – OCENĚNÍ

Zehnder Group má dlouhou tradici a velké know-how v oblasti designu – což potvrzují četná ocenění.



reddot award 2016
best of the best

Komfortní větrací jednotky Zehnder



Originální vzduchové filtry Zehnder dle normy ISO 16890	2
Informace k energetickému zařazení větracích jednotek	3
Přehled zařazení dle energetických tříd	4
Přehled komfortních větracích jednotek	6
Decentrální komfortní větrací jednotka ComfoSpot 50	8
Decentrální komfortní větrací jednotka ComfoAir 70	10
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160	12
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180	13
Komfortní větrací jednotka Focus 250 Base / Focus 200	14
Komfortní větrací jednotka Climos 200 Eco / Climos 200	16
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200	18
Komfortní větrací jednotka ComfoD 350	19
Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q350 / 450 / 600	20
Doplňková čidla	22
Chladicí jednotka ComfoCool / entalpické výměníky	23
Zemní výměník tepla ComfoFond-L Q	24
Dohřev a dochlazování ComfoPost	25

Zehnder ComfoFresh Systém rozvodů vzduchu



Tabulka: přípojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství	26
Potrubí ComfoPipe Plus, ComfoPipe Compact, flexibilní hadice	28
Tabulka: přípojovací komponenty pro přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu	31
Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu	32
Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty	33
ComfoWell - tlumiče / rozdělovače / filtry	36
Tabulka: možnosti kombinací pro ComfoWell	42
Rozvod vzduchu InFloor - ComfoTube 75 / 90, TVA-P, CLD-P, Lamina/Bilamina	44
Rozvod vzduchu OnFloor - CK300 / Flat51, CLF, CLRF, Renoventil	50
Obdélníkové designové krycí mřížky InFloor a OnFloor	54
Kulaté a čtvercové designové krycí mřížky InFloor a OnFloor	58
Talířové ventily	60

Zehnder filtry



Náhradní filtry pro větrací jednotky	61
Náhradní filtry pro Iso filter box, Iso defroster box	65
Náhradní filtry pro ComfoFond, rozvody vzduchu	66
Sada pro čištění rozvodů vzduchu	66

Ventilátory pro malé místnosti



Silent, Samika, Unity ZCV2, Unity ZCV3	67
--	----

Rejstřík, protokoly

Rejstřík objednacích čísel	68
Protokol o zprovoznění	71
Protokol o zareglování	72

Všeobecné obchodní a dodací podmínky:

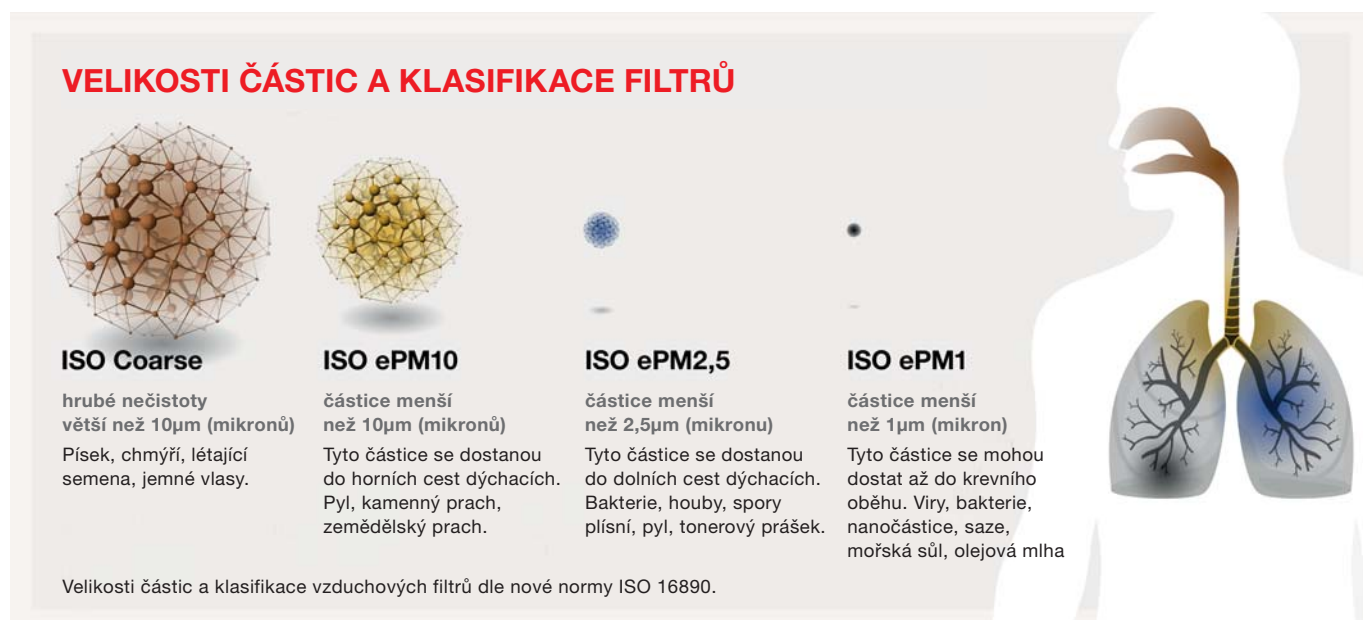
Aktuální verzi Mezinárodních všeobecných obchodních a dodacích podmínek naleznete na našich webových stránkách www.zehnder.cz

Originální vzduchové filtry Zehnder v souladu s novou normou ISO 16890

Větrací jednotky Zehnder poskytují trvalý přísun čerstvého a zdravého vzduchu do interiéru. Originální filtry v systému větrání hrají významnou roli.

V zájmu kvalitnějšího posuzování účinnosti filtrů byly upraveny standardy pro jejich testování. Od ledna 2017 zavedená norma ISO 16890 pro posuzování a klasifikaci vzduchových filtrů nahrazuje dosud platnou normu EN 779 (G1–F9), vstoupila v platnost v celém rozsahu v červenci 2018.

Vzduchové filtry jsou dle této normy děleny do tříd dle schopnosti filtrovat různé velikosti částic. Místo třídění filtrů dle částic o velikosti 0,4 mikronu, nová norma bere v úvahu velikosti částic v rozmezí 0,3 – 10 mikronů. Tato kritéria pro posuzování vzduchových filtrů vychází z mnoha studií, mimo jiné i Světové zdravotnické organizace, které se zabývají dopady vdechování prachových částic na lidské zdraví.



+ STRUČNĚ O NORMĚ ISO 16890

Více realistické hodnocení filtrů

- Norma ISO 16890 nahrazuje normu EN779, přičemž dosud pro stanovení filtru byla použita pouze jediná velikost částic 0,4 µm. Jemný prach, jako jsou saze nebo pyl, má však různé velikosti, ty jsou často neviditelné pouhým okem
- ISO 16890 nyní rozděluje filtry do čtyř tříd, které filtrují určité rozpětí částic ze vzduchu
- Předpokladem pro zařazení do skupiny je, že filtr zachytí alespoň 50 % částic dané třídy.

+ NOVÉ ZNAČENÍ, STEJNÁ VÝKONNOST

Se systémy komfortního větrání Zehnder získáte perfektní vnitřní klima. Díky neustálému vývoji našich originálních filtrů je trvale zajištěna jejich vysoká účinnost. Požadované parametry byly splněny ještě před zavedením nové normy ISO 16890. V podstatě se tedy mění jen označení našich filtrů, výkon zůstává stejný.

- Záruka kvality díky kombinaci systému větrání Zehnder a originálních filtrů Zehnder
- Příkladem může být sada filtrů pro Zehnder ComfoAir Q, dříve označená F7, nově ISO ePM1, tedy s účinností vyšší nebo rovno 50 % v rámci této třídy.

Energetický štítek

Označení energetické náročnosti pro větrací jednotky, které bylo zavedeno v lednu 2016, Vám a Vaším zákazníkům nabízí lepší a přehlednější informace, stejně jako kvalitnější poradenství s ohledem na kvalitu a efektivitu.

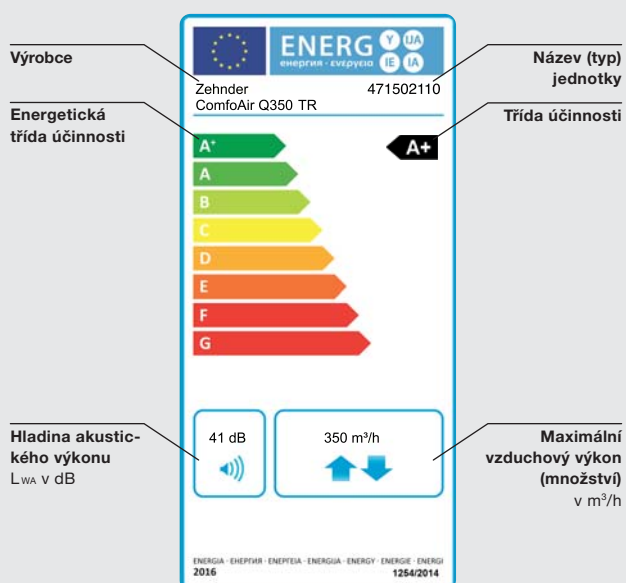
Pro Zehnder je označení potvrzením vysokých standardů energetické účinnosti výrobků a systémů. Prospěje i koncovým uživatelům, kteří si nadále budou vybírat větrací jednotky, které spojují nejlepší parametry a maximální funkčnost.

Jaký je význam označení energetické účinnosti?

- Abecední klasifikace ve třídách energetické účinnosti od A+ do G
- Parametr pro specifickou spotřebu energie (SEC = Specific Energy Consumption):
roční spotřeba energie mínus roční úspora energie
- Většina jednotek Zehnder pro centrální systémy větrání je klasifikována jako A+.
Vzduchové množství, účinnost rekuperace tepla a vlhkosti, úsporné ventilátory a chytrá řídicí jednotka, ovlivňují třídu energetické účinnosti.



Energetický štítek jednoduše



Třída SEC	SEC in kWh/m²·a
A+ (nejvyšší účinnost)	$SEC < -42$
A	$-42 \leq SEC < -34$
B	$-34 \leq SEC < -26$
C	$-26 \leq SEC < -23$
D	$-23 \leq SEC < -20$
E	$-20 \leq SEC < -10$
F	$-10 \leq SEC < 0$
G (nejnižší účinnost)	$0 \leq SEC$

Hodnota SEC = 0 se rovná větrání okny, SEC = -42 znamená úsporu primární energie 42 kWh/m² rok.

Přehled zařídění dle energetických tříd¹⁾

Decentrální větrací jednotky	Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku			Ovládání podle centrálního požadavku	Časové ovládání	Manuální ovládání
			Čidlo vlhkosti 527 007 260	Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu 527 007 270	Čidlo vlhkosti a CO ₂ 527 007 280			
 ComfoSpot 50	8	527 007 210 527 007 220 527 008 580 527 008 770	A			-	-	B ²⁾
 ComfoAir 70	10	527 007 230 527 007 240 527 007 250 527 008 590 527 008 780	A			-	-	A

Přehled zařídění dle energetických tříd¹⁾

Komfortní větrací jednotky	Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku			Ovládání podle centrálního požadavku	Časové ovládání	Manuální ovládání
			Option box 471 502 007 +	2 x čidlo CO ₂ 528 007 250	1 x čidlo CO ₂ 528 007 250 a 1 x čidlo vlhkosti 659 000 330	2 x čidlo vlhkosti 659 000 330		
 ComfoAir Q350 TR	20	471 502 110	A ⁺			A ⁺	A	A
 ComfoAir Q350 TR entalpie	20	471 502 111	A ⁺			A	A	A
 ComfoAir Q450 TR	20	471 502 112	A ⁺			A ⁺	A	A
 ComfoAir Q450 TR entalpie	20	471 502 113	A ⁺			A	A	A
 ComfoAir Q600 ST	20	471 502 114	A ⁺			A	A	A
 ComfoAir Q600 ST entalpie	20	471 502 115	A			A	B	B

¹⁾ Energetické třídy podle Direktivy 2009/125/EG nařízení EU č. 1253/2014

²⁾ Čidla jsou integrována v jednotce

Přehled zařídění dle energetických tříd¹⁾

Komfortní větrací jednotka	Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku			Ovládání podle centrálního požadavku	Časové ovládání ComfoSense 55 655 010 200 nebo ComfoSense 67 655 010 215	Manuální ovládání
			2 x čidlo CO ₂ 528 007 250	čidlo CO ₂ 528 007 250 a čidlo vlhkosti 659 000 330	2 x čidlo vlhkosti 659 000 330	čidlo CO ₂ 528 007 250 nebo čidlo vlhkosti 659 000 330		
 ComfoAir 160	12	471 218 210 471 218 215						-
 ComfoAir 160 entalpie	12	471 218 230 471 218 235						-
 ComfoAir 180	13	471 212 210 471 212 215	-			-		-
 ComfoAir 180 entalpie	13	471 212 230 471 212 235	-			-		-
 Focus 250 Base Focus 200	14	527 009 550 527 009 560 527 002 060 527 002 070						
 Focus 250 Base entalpie Focus 200 entalpie	15	527 009 570 527 009 580 527 002 080 527 002 090						
 Climos 200 eco entalpie Climos 200 entalpie	16	527 006 330 527 006 320 527 003 250 527 003 240 527 003 270 527 003 260						
 ComfoAir 200	18	471 222 010 471 222 015 471 222 110 471 222 115						-
 ComfoAir 200 entalpie	18	471 222 450 471 222 455 471 222 470 471 222 475						-
 ComfoD 350 ComfoD 350 entalpie	19	471 237 210 471 237 215 471 237 310 471 237 315 471 237 640 471 237 645 471 237 650 471 237 655	-			-	-	

¹⁾ Energetické třídy podle Direktivy 2009/125/EG nařízení EU č. 1253/2014

Přehled komfortních větracích jednotek

Model			Strana	Vzduchový výkon											
				50 (m³/h)	100 (m³/h)	150 (m³/h)	200 (m³/h)	250 (m³/h)	300 (m³/h)	350 (m³/h)	400 (m³/h)	450 (m³/h)	500 (m³/h)	550 (m³/h)	
Decentrální	ComfoSpot 50		8	15 – 50											
	ComfoAir 70	  	10	15 – 60											
Centrální	ComfoAir 160	 	12	32 – 160											
				32 – 110											
	ComfoAir 180	  	13	30 – 180											
				30 – 120											
	Focus 250 Base Focus 200	 	14	45 – 200											
				45 – 135											
	Climos 200 eco Climos 200	  	16	50 – 200											
				50 – 135											
	ComfoAir 200	 	18	50 – 200											
				50 – 135											
	ComfoD 350	 	19	40 – 350											
				40 – 235											
	ComfoAir Q350 TR	  	20	40 – 350											
				40 – 235											
	ComfoAir Q450 TR	  	20	50 – 450											
				50 – 300											
	ComfoAir Q600 ST	  	20	60 – 600											
				60 – 400											

■ Maximální výkonový rozsah

■ Doporučený výkonový rozsah podle DIN 1946-6

Rozměry / hmotnost				Instalace			Připojovací potrubí	Varianty jednotek	
Délka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)	Na stěnu	Na strop	Postavit na podstavec	DN / mm	L přívod vzduchu do interiéru vlevo	R přívod vzduchu do interiéru vpravo
380	376	50	8	•					
440	660	145	24	•			90 mm		
670	864	268	30	•	•		DN 125		
558	680	299	22	•			DN 125		
752	565	362	25	•		•	DN 125		
594	1019	250	25	•	•		DN 125		
544	1200	324	30	•	•		DN 125		
630	860	580	35	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 180		

¹⁾ Pohled z interiéru

²⁾ Dodává se jako pravá, změna na levou bude provedena při montáži


³⁾ Pouze otočit jednotku pro změnu z pravé na levou

SUP = příváděný vzduch do interiéru; ETA = odváděný vzduch z interiéru; EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru; ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky
 ☁ = exteriér; ⓘ = interiéru

ComfoSpot decentralní větrací jednotka



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoSpot 50						
	Decentralní komfortní větrací jednotka ComfoSpot 50 Průtok vzduchu 50 m³/hod, entalpický křížový protiproudý výměník tepla s rekuperací vlhkosti, pro interiérovou instalaci na obvodovou stěnu, s integrovaným ovládacím panelem, volitelně lze doplnit čidlo vlhkosti, čidlo vlhkosti a kvality vzduchu, čidlo vlhkosti a CO₂ pro instalaci do jednotky Rozměry vnitřního a vnějšího panelu: 380 x 376 x 50 mm (Š x V x H)					
	ComfoSpot 50 bílý plastový venkovní kryt bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) <i>CSP50-PRM-PLS</i>	1	9	 * 527 007 210	23.129	C
	ComfoSpot 50 nerezový venkovní kryt bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) <i>CSP50-PRM-SST</i>	1	9	 * 527 007 220	27.009	C
	ComfoSpot 50 bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť), navíc integrované čidlo vlhkosti <i>CSP50-PRM-RH-PLS</i>	1	-	 * 527 008 770	26.269	C
	ComfoSpot 50 bez vnějšího krytu, bez stěnové instalační trubky <i>CSP50-PRM</i>	1	-	 * 527 008 580	22.281	C
	Okenní modul pro ComfoSpot 50 adaptér s kruhovou instalační trubicí (d = 580 mm), těsnící zátka, 2 ploché kanály 2040 x 300 mm s těsněním, 2 ploché izolační prvky, adaptér kanálu a mřížka do vnější stěny <i>CON-RVL-CSP50</i>	1	-	527 008 660	10.762	C

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s čidly, více informací na str. 4

ComfoSpot decentralní větrací jednotka						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoSpot 50						
	Ovládací jednotka ComfoLED pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 ovládací plocha z plexiskla, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>WR-CSP50-CA70-PCK</i>	1	-	527 007 290	2.229	C
	Čidlo vlhkosti pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-RH-PCK</i>	1	-	527 007 260	1.754	C
	Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-VOC-PCK</i>	1	-	527 007 270	4.608	C
	Čidlo vlhkosti a CO₂ pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-CO2-PCK0</i>	1	-	527 007 280	7.097	C
	Kruhová stěnová instalační trubka vyrobena z plastu, Ø 315 mm, se 2 záslepkami, lze zkrátit podle venkovní stěny délka = 600 mm <i>MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS</i>	1	16	527 005 440	2.313	C
	délka = 900 mm <i>MAC-CSP50-PIP-DN315-D900-PLS</i>	1	-	527 009 130	2.589	C
	Čtvercová stěnová instalační trubka vyrobena z EPP, 360x360 (Š x H), délka = 600 mm, se 2 záslepkami, pro novostavby <i>SQTUB-360-360-600mm-ComfoSpot50</i>	1	-	527 005 450	4.733	C
	Prodlužovací sada pro ComfoSpot 50 vyrobena z EPP, 2 těsnící zátky, délka = 285mm, pro tloušťku stěny > 600 mm v kombinaci s kruhovou instalační trubkou délka = 900 mm <i>SET-EXT-CSP50</i>	1	-	527 009 150	3.024	C
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK</i>	1	-	527 005 390	641	B
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK</i>	1	-	527 005 400	700	B
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK</i>	1	-	527 005 410	2.425	B
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC</i>	1	-	527 005 420	2.661	B

ComfoAir decentralní větrací jednotka						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir 70						
   Certifikát pasivního domu	Decentralní komfortní větrací jednotka ComfoAir 70 Průtok vzduchu 60 m³/hod (50 Pa), entalpický křížový protiproudý výměník tepla s rekuperací vlhkosti, pro interiérovou instalaci na obvodovou stěnu, s možností napojení potrubí přívodu nebo odsávání vzduchu do/z přilehlé místnosti, s integrovaným ovládacím panelem, volitelně lze doplnit čidlo vlhkosti, čidlo vlhkosti a kvality vzduchu, čidlo vlhkosti a CO₂ pro instalaci do jednotky. Výstup přiváděného vzduchu na zadní nebo boční straně (vpravo) DN 100, Vstup odváděného vzduchu na zadní nebo boční straně (vlevo) DN 100. Rozměry: 440 x 660 x 145 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 70 bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) CA70-CHD-PLS-PREM	1	4	 * 527 007 240	32.463	C
	ComfoAir 70 bílý hliníkový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) CA70-CHD-ALU-PREM	1	4	 * 527 007 230	34.720	C
	ComfoAir 70 nerezový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) CA70-CHD-SST-PREM	1	4	 * 527 007 250	36.318	C
	ComfoAir 70 bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky, navíc integrované čidlo vlhkosti CA70-PRM-RH-PLS	1	-	 * 527 008 780	34.879	C
	ComfoAir 70 bez vnějšího krytu, bez stěnové instalační trubky, CA70-PRM	1	-	 * 527 008 590	31.469	C
	Okenní modul pro ComfoAir 70 adaptér s kruhovou instal.trubkou (d = 580 mm), těsnící zátka, 2 ploché kanály 2040 x 300 mm s těsněním, 2 ploché izolační prvky, adaptér kanálu a mřížka do vnější stěny CON-RVL-CA70	1	-	527 008 670	10.762	C

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s čidly, více informací na str. 4


ComfoAir decentrální větrací jednotka						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir 70						
	Ovládací jednotka ComfoLED pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 ovládací plocha z plexiskla, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) WR-CSP50-CA70-PCK	1	-	527 007 290	2.229	C
	Čidlo vlhkosti pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky KIT-SNS-MOD-RH-PCK	1	-	527 007 260	1.754	C
	Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky KIT-SNS-MOD-VOC-PCK	1	-	527 007 270	4.608	C
	Čidlo vlhkosti a CO₂ pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky KIT-SNS-MOD-CO2-PCK0	1	-	527 007 280	7.097	C
	Kruhová stěnová instalační trubka vyrobena z plastu, Ø 250 mm, se 2 záslepkami, lze zkrátit podle venkovní stěny délka = 600 mm MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS	1	16	527 005 200	2.022	C
	délka = 900 mm MAC-CA70-PIP-DN250-D900-PLS	1	-	527 009 120	2.478	C
	Čtvercová stěnová instalační trubka vyrobena z EPP, 268x268 (Š x H), délka = 600 mm, se 2 záslepkami, pro novostavby TUB-SQR-EPP-L600-W268-H268-CA70	1	-	527 005 800	4.455	C
	Prodlužovací sada pro ComfoAir 70 z EPP 2 těsnící zátky, délka = 285 mm, pro tloušťky stěny > 600 mm v kombinaci s kruhovou instalační trubkou délka = 900 mm SET-EXT-CSP70	1	-	527 009 140	3.896	C
  	Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK	1	-	527 005 180	702	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK	1	-	527 005 190	776	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks FIL-CA70-CRS/G4-10PC	1	-	527 005 160	2.629	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC	1	-	527 005 170	2.828	B
	Těsnící páska pro ComfoAir 70 1 ks pro napojení přilehlé místnosti SEL-PRF-SAD-W9.5-L1000-0049-PCK	1	-	521 000 580	162	B

Větrací jednotky ComfoAir

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir 160						
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160 Průtok vzduchu 160 m³/h (100 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, regulace konstantního proudu, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 670 x 864 x 268 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 160 CA160-BS-ND-DE-MCF	1	11	471 218 210	63.653	C
	ComfoAir 160 V, předehřívací registr CA160-BS-ND-PRH-DE-MCF	1	11	471 218 215	73.204	C
	ComfoAir 160, entalpický výměník CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF	1	11	471 218 230	83.820	C
	ComfoAir 160 V, entalpický výměník, předehřívací registr CA160-BS-ERV-ND-PRH-DE-MCF	1	11	471 218 235	93.338	C
Příslušenství ComfoAir 160						
     	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) CU-CFS55-9001/9016	1	30	655 010 200	6.567	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	1	30	655 010 215	6.739	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přídavný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense CU-RF-Z1	1	-	655 000 755	2.883	C
	Příslušenství pro odtok kondenzátu při montáži na strop COD-CA160	1	-	990 202 050	2.184	B
	Suchý sifon pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobeno z HDPE, barva bílá, variabilní připojení SIP-CA160/180/200	1	-	990 201 331	2.207	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks FIL-CA160-SET-CRS/CRS	1	-	400 100 023	909	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-CA160-SET-CRS/ePM1	1	-	400 100 024	967	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 5

** Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 5

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir 180						
  Certifikát pasivního domu Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty viz strana 33 a následující. Jednotka může být rovněž kombinována se standardními komponenty Zehnder.	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180 Průtok vzduchu 180 m³/h (170 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu, včetně stěnové lišty, čtyři napojovací hrdla shora, alternativně připojení přiváděného vzduchu zespodu, bez ovládací jednotky. Rozměry: 558 x 680 x 299 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 180 CA180-ND-DE-MCF	1	1	471 212 210	38.756	 C
	ComfoAir 180 V, předehřívací registr CA180-PRH-ND-DE-MCF	1	1	471 212 215	44.411	 C
	ComfoAir 180, entalpický výměník CA180-ERV-ND-DE-MCF	1	1	471 212 230	52.274	 C
	ComfoAir 180 V, entalpický výměník, předehřívací registr CA180-ERV-PRH-ND-DE-MCF	1	1	471 212 235	58.297	 C
Příslušenství ComfoAir 180						
     	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) CU-CFS55-9001/9016	1	30	655 010 200	6.567	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	1	30	655 010 215	6.739	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přídatný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSens CU-RF-Z1	1	-	655 000 755	2.883	C
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir 180 SIP-5/4"-CA350/550-CF-L	1	-	990 201 330	1.309	C
	Suchý sifon pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobeno z HDPE, barva bílá, variabilní připojení SIP-CA160/180/200	1	-	990 201 331	2.207	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks FIL-CA180-SET-CRS/CRS	1	-	400 100 090	909	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1	1	-	400 100 091	967	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s časovým ovládáním, více informací na str. 5


 Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Větrací jednotky Focus							
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina	
Focus 250 Base							
  	Komfortní větrací jednotka Focus 250 Base Průtok vzduchu 240 m³/h (140 Pa) s externím ovladačem, montáž na stěnu (včetně instalační lišty), křížový protiproudý výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 752 x 566 x 355 mm (Š x V x H)						
	Focus 250 Base L přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>FCS250-BAS-L-7016</i>	NOVINKA	1	4	527 009 550	49.158	E
	Focus 250 Base R přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>FCS250-BAS-R-7016</i>	NOVINKA	1	4	527 009 560	49.158	E
	Focus 250 Base L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>FCS250-BAS-ERV-L-7016</i>	NOVINKA	1	4	527 009 570	56.525	E
	Focus 250 Base R, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>FCS250-BAS-ERV-R-7016</i>	NOVINKA	1	4	527 009 580	56.525	E
							
Příslušenství Focus 250 Base							
	Iso defroster DN125 - externí přehřívací registr protizámrazová ochrana výměníku výkon 700W, PTC topný element, ISO Coarse filter ≥ 70% (G3) filtr bez ovládací jednotky <i>PRH-EPP-DN125-700W-CRS/G3</i>	1	20	527 003 450	6.161	C	
	Focus letní bypass-box Modul pro záměnu výměníku tepla pro letní bypass-provoz <i>SBX-FCS200</i>	1	30	527 002 940	2.912	B	
	Montážní podstavec pro Focus 200 nastavitelná výška = 280 mm – 320 mm <i>FRA-FCS200-GAL</i>	1	10	527 002 280	2.912	C	
	Suchý sifon 5/4" pro Focus <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	1	20	990 201 330	1.309	C	
	Sada filtrů pro Focus 200/250, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 260	967	B	
	Sada filtrů pro Focus 200/250, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK</i>	1	-	527 003 430	1.071	B	
	Sada filtrů pro Focus 200/250, ISO ePM1 ≥ 60 % (F7) Obsah 10 ks <i>FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK</i>	1	-	527 009 750	4.807	B	

Větrací jednotky Focus						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Focus 200						
	Komfortní větrací jednotka Focus 200 Průtok vzduchu 200 m³/h (150 Pa), bez ovladače, montáž na stěnu (včetně instalační lišty), křížový protiproudý výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 752 x 565 x 362 mm (Š x V x H)					
	Focus 200 L přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>FCS200-L</i>	1	6	527 002 060	58.390	E
	Focus 200 R přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>FCS200-R</i>	1	6	527 002 070	58.390	E
Certifikát pasivního domu	Focus 200 L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>FCS200-ERV-L</i>	1	6	527 002 080	67.154	E
	Focus 200 R, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>FCS200-ERV-R</i>	1	6	527 002 090	67.154	E
Příslušenství Focus 200						
	Ovládací TFT dotykový barevný panel pro Climos, Focus, nerez rámeček, rozměr 102 x 78 x 14 mm (V x Š x H) <i>CU-TSS-RDS-PCK</i>	1	-	521 014 140	11.021	C
	Ovládací LED panel, pro Climos, Focus, plastový rámeček, barva RAL 9010, rozměr 80 x 80 x 12 mm (V x Š x H) <i>CU-LED-RDS-PCK</i>	1	-	521 014 130	5.711	C
	Iso defroster DN125 - externí přehřívací registr protizámrazová ochrana výměníku výkon 700 W, PTC topný element, ISO Coarse filter ≥ 70% (G3) filtr bez ovládací jednotky <i>PRH-EPP-DN125-700W-CRS/G3</i>	1	40	527 003 450	6.161	C
	Universal thermostat ovládací jednotka pro Iso defroster včetně 10 kOhm NTC snímače, délka kabelu 3 m, pro jednotky s LED ovládacím panelem <i>UNI-THE-SET-PCK</i>	1	8	521 008 820	7.939	C
	BUS thermostat ovládací jednotka pro Iso defroster včetně 10 kOhm NTC snímače a CAT5 kabelu, délka kabelu 3 m, pro jednotky s TFT ovládacím panelem <i>BUS-THE-RDS-SET-PCK</i>	1	8	527 004 530	5.825	C
	Montážní podstavec pro Focus 200 nastavitelná výška = 280 mm – 320 mm <i>FRA-FCS200-GAL</i>	1	10	527 002 280	2.912	C
	Suchý sifon 5/4" pro Focus <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	1	20	990 201 330	1.309	C
	Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 260	967	B
	Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK</i>	1	-	527 003 430	1.071	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 sensory více informací na str. 5

** Energetická třída pro jednotku ve spojení s časovým ovládaním nebo sensory více informací na str. 5

Větrací jednotky Climos						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Climos 200 Eco						
  	Komfortní větrací jednotka Climos 200 Eco, entalpie Průtok vzduchu 200 m³/h (100 Pa), s externím ovladačem, integrovaný předehřev, montáž na strop/stěnu/šikmá, křížový protiproudý entalpický výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 594 x 1019 x 250 (Š x V x H)					
	Climos 200 VL Eco, entalpický výměník, předehřev (typ B) přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>CLI200-ERV-COM-ECO-B</i>	1	4	527 006 330	58.809	E
	Climos 200 VR Eco, entalpický výměník, předehřev (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>CLI200-ERV-COM-ECO-A</i>	1	4	527 006 320	58.809	E
Příslušenství Climos 200 Eco						
	Designové kryty filtru Obsah 2 ks Barva: RAL 3020 <i>ACC-COV-FIL-CLI200-3020-PCK</i>	1	15	528 007 870	2.324	C
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5) Obsah 2 ks <i>FIL-CLI 200-CRS/M5-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 270	1.034	B
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (M5 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CLI 200-CRS/M5/ePM1/F7-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 280	1.102	B
	Revizní otevírací panel pro sádkartonové desky rozměr: 1300 x700 (Š x V) pro Climos 200 <i>COV-SRV-L1300-W700-CLI200</i>	1	15	528 007 930	5.854	B

Větrací jednotky Climos						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Climos 200						
   Certifikát pasivního domu 	Komfortní větrací jednotka Climos 200, entalpie Průtok vzduchu 200 m³/h (100 Pa), bez ovladače, montáž na strop/stěnu/šikmá, křížový protiproudý entalpický výměník tepla, bez odvodu kondenzátu, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 594 x 1019 x 250 (Š x V x H)			 *		
	Climos 200 L, entalpický výměník (typ B) přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>CLI200-ERV-BAS-L</i>	1	4	527 003 250	70.180	E
	Climos 200 R, entalpický výměník (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>CLI200-ERV-BAS-R</i>	1	4	527 003 240	70.180	E
				 *		
	Climos 200 VL, entalpický výměník, předeřev (typ B) přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>CLI200-ERV-COF-L</i>	1	4	527 003 270	80.738	E
	Climos 200 VR, entalpický výměník, předeřev (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>CLI200-ERV-COF-R</i>	1	4	527 003 260	80.738	E
Příslušenství Climos 200						
 	Ovládací TFT dotykový barevný panel pro Climos, Focus, nerez rámeček, rozměr 102 x 78 x 14 mm (V x Š x H) <i>CU-TSS-RDS-PCK</i>	1	20	521 014 140	11.021	C
	Ovládací LED panel pro Climos, Focus, plastový rámeček, barva RAL 9010, rozměr 80 x 80 x 12 mm (V x Š x H) <i>CU-LED-RDS-PCK</i>	1	20	521 014 130	5.711	C
   	Designové kryty filtru Obsah 2 ks Barva: RAL 3020 <i>ACC-COV-FIL-CLI200-3020-PCK</i>	1	15	528 007 870	2.324	C
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5) Obsah 2 ks <i>FIL-CLI200-CRS/M5-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 270	1.034	B
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 60 % (M5 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CLI200-CRS/M5-ePM1/F7-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 280	1.102	B
	Revizní otevírací panel pro sádkartonové desky rozměr: 1300 x 700 (Š x V) pro Climos 200 <i>COV-SRV-L1300-W700-CLI200</i>	1	15	528 007 930	5.854	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 5

Větrací jednotky ComfoAir

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir 200						
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200 Luxe Průtok vzduchu 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 544 x 1200 x 328 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 200 L Luxe přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ND-EXP-MCF	1	3	471 222 010	64.188	C
	ComfoAir 200 R Luxe přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ND-MCF	1	3	471 222 015	64.188	C
						
	ComfoAir 200 VL Luxe, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF	1	3	471 222 110	73.906	C
	ComfoAir 200 VR Luxe, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF	1	3	471 222 115	73.906	C
						
	ComfoAir 200 L Luxe, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF	1	3	471 222 450	94.123	C
	ComfoAir 200 R Luxe, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF	1	3	471 222 455	94.123	C
						
	ComfoAir 200 VL Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ERV-L-ND-PRH-DE-MCF	1	3	471 222 470	103.899	C
	ComfoAir 200 VR Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ERV-ND-PRH-DE-MCF	1	3	471 222 475	103.899	C

Příslušenství ComfoAir 200

    	Ovládací jednotka ComfoSense 55 ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) CU-CFS55-9001/9016	1	30	655 010 200	6.567	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	1	30	655 010 215	6.739	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přídatný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense CU-RF-Z1	1	-	655 000 755	2.883	C
	Suchý sifon pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobeno z HDPE, barva bílá, variabilní připojení SIP-CA160/180/200	1	-	990 201 331	2.207	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks FIL-PFR-L292-W24-H150-CRS-2pc	1	-	400 100 014	909	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1	1	-	400 100 013	967	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 5

** Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 5

Větrací jednotky ComfoD				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoD 350				
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoD 350 Průtok vzduchu 350 m³/h (225 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, bez třístupňového přepínače Rozměry: 725 x 800 x 563 mm (Š x V x H)	 *		
	ComfoD 350 L přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoD 350 R přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 237 210 471 237 215	45.190 45.190	 C  C
	ComfoD 350 VL, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoD 350 VR, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo	 * 471 237 310 471 237 315	49.287 49.287	 C  C
	ComfoD 350 L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoD 350 R, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo	NOVINKA 471 237 640 NOVINKA 471 237 645	59.800 59.800	 C  C
	ComfoD 350 VL, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoD 350 VR, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo	NOVINKA 471 237 650 NOVINKA 471 237 655	64.684 64.684	 C  C
	 Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, s polohou "0" pro ComfoD 550, 350, 200, 180, 160	990 210 154	1.889	C
	 Třístupňový přepínač pod omítku, bez polohy "0" pro ComfoD 550, 350, 200, 180, 160	659 000 120	1.611	C
	 Třístupňový přepínač pod omítku, bez polohy "0", s indikací poruchy pro ComfoD 550, 350, 200, 180, 160	659 000 300	2.449	C
	 Montážní podstavec ComfoD 350 FRA-CA350	642 300 135	3.978	C
	 Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir 350 / 550 SIP-5/4"-CA350/550-CF-L	990 201 330	1.309	C
	Sada filtrů pro ComfoD 350, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Obsah 2 ks FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc	400 100 085	1.142	B
	Sada filtrů pro ComfoD 350, ISO Coarse ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-ePM1	400 100 084	1.211	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s manuálním přepínačem

 Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Větrací jednotky ComfoAir E350				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir E350				
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir E350 Průtok vzduchu 350 m³/h (150 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez třístupňového přepínače Rozměry: 725 x 870 x 560 mm (Š x V x H)	A⁺ *		
	ComfoAir E 350 L přívod vzduchu do interiéru vlevo	471 508 115	59.514	A C
	ComfoAir E 350 R přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 508 120	59.514	A C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir E350 V Průtok vzduchu 350 m³/h (150 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, přehřívací registr , bez třístupňového přepínače Rozměry: 725 x 870 x 560 mm (Š x V x H)	A⁺ *		
	ComfoAir E 350 VL přívod vzduchu do interiéru vlevo	471 508 125	65.847	A C
	ComfoAir E 350 VR přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 508 130	65.847	A C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, s polohou „0“ pro ComfoAir E350	990 210 154	1.889	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, bez polohy „0“ pro ComfoAir E350	659 000 120	1.611	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, bez polohy „0“, s indikací poruchy pro ComfoAir E350	659 000 300	2.449	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 990 201 154	990 210 155	729	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 659 000 120, 659 000 300	659 000 200	392	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové bezdrátové ovládání) přídavný bod ovládání potřebné příslušenství: RF-modul	655 000 755	2.883	C
	Ovládací jednotka Chrono RF (dálkové bezdrátové ovládání) přídavný bod ovládání, displej, týdenní programování, napájení 230V potřebné příslušenství: RF-modul	655 002 120	4.283	C
	RF-modul modul pro bezdrátový příjem signálu pro ovládací jednotku RF, Chrono RF, pro instalaci do ComfoAir E350	655 000 762	1.415	C
	Montážní podstavec pro ComfoAir E350 výška = 255 mm	471 502 008	3.978	C
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir E350	990 201 330	1.309	C
	Sada filtrů pro ComfoAir E350, G4/G4 Obsah 2 ks	400 502 012	1.057	CQ A
	Sada filtrů pro ComfoAir E350, G4/F7 Obsah 2 ks	400 502 013	1.142	CQ A
	Sada filtrů pro ComfoAir E350, G4 Obsah 10 ks	400 502 014	4.733	CQ A
	Sada filtrů pro ComfoAir E350, F7 Obsah 10 ks	400 502 015	5.544	CQ A

A Akční cena a rabatová skupina platné po dobu platnosti tohoto ceníku

Větrací jednotky ComfoAir Q

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir Q350 TR						
  Certifikát pasivního domu  DESIGN AWARD 2017	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q350 TR Průtok vzduchu 350 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg					
	ComfoAir Q350 TR CAQ350-R-SLN-EXP	1	-	471 502 110	73.651	CQ
	ComfoAir Q350 TR, entalpický výměník CAQ350-R-SLN-ERV-EXP	1	-	471 502 111	91.014	CQ
ComfoAir Q450 TR						
  Certifikát pasivního domu  DESIGN AWARD 2017	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q450 TR Průtok vzduchu 450 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg					
	ComfoAir Q450 TR CAQ450-SLN-EXP	1	-	471 502 112	96.786	CQ
	ComfoAir Q450 TR, entalpický výměník CAQ450-SLN-ERV-EXP	1	-	471 502 113	114.120	CQ
ComfoAir Q600 ST						
  Certifikát pasivního domu  DESIGN AWARD 2017	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q600 ST Průtok vzduchu 600 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 725 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg					
	ComfoAir Q600 ST CAQ600-ST-EXP	1	-	471 502 114	115.548	CQ
	ComfoAir Q600 ST, entalpický výměník CAQ600-ST-ERV-EXP	1	-	471 502 115	132.911	CQ

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 4

Větrací jednotky ComfoAir Q						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir Q350/450/600						
	Ovládací jednotka ComfoSense C55 pro ComfoAir Q350/450/600, vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>CU-CFSC55</i>	1	-	655 010 225	5.997	C
	Ovládací jednotka ComfoSense C67 pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku, vč. krytu v RAL9016, rámečku, krabičky na omítku <i>CFS-CNT67-MAC</i>	1	-	655 010 235	6.739	C
	Ovládací jednotka ComfoSwitch C55 pro ComfoAir Q350/450/600, vč. 2 krytů v RAL9016 a 2 krytů RAL9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>SW-CNT55</i>	1	-	655 010 245	3.026	C
	Ovládací jednotka ComfoSwitch C67 pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku, vč. krytu v RAL9016, rámečku, krabičky na omítku <i>SW-CNT67-MAC</i>	1	-	655 010 255	3.228	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přídatný bod ovládání pro ovládací jednotku ComfoSense C <i>CU-RF-Z1</i>	1	-	655 000 755	2.883	C
	Option box ComfoAir Q350/450/600 externí svorkovnice pro doplňkové připojení volitelného příslušenství - čidla vlhkosti/CO ₂ (0-10V), koupelnového spínače (BOOST), ComfoFond-L Q <i>OPB-CAQ</i>	1	-	471 502 007	4.410	C
	Internetové rozhraní ComfoConnect LAN C pro ovládání pomocí aplikace a internetového rozhraní (aplikace „ComfoControl“ pro Apple, Android) <i>GWY-LAN-CNT</i>	1	-	655 011 100	6.394	C
	ComfoConnect KNX C rozhraní propojení s nadřazeným systémem KNX <i>GWY-KNX-CNT</i>	1	-	655 011 120	8.851	C
	Předehřívací registr pro ComfoAir Q350/450/600 pro zvýšení teploty přiváděného venkovního vzduchu v zimě (protizámrazová ochrana výměníku) <i>PRH-CAQ-PCK</i>	1	-	400 502 007	8.793	C
	Montážní podstavec pro ComfoAir Q350/450/600 výška = 255 mm <i>FRA-CAQ</i>	1	-	471 502 008	3.978	C
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir Q350/450/600 <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	1	-	990 201 330	1.309	C
	Sada filtrů pro ComfoAir Q350/450/600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-CRS-2PC</i>	1	-	400 502 012	1.057	CQ 
	Sada filtrů pro ComfoAir Q350/450/600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-ePM1/CRS</i>	1	-	400 502 013	1.142	CQ 
	Sada filtrů pro ComfoAir Q350/450/600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-CAQ-CRS-10PC</i>	1	-	400 502 014	4.733	CQ 
	Sada filtrů pro ComfoAir Q350/450/600, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7) Obsah 10 ks <i>FIL-CAQ-ePM1-10PC</i>	1	-	400 502 015	5.544	CQ 

 Akční rabatová skupina





Doplňková čidla pro řízené větrání

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Doplňková čidla pro řízení větrání						
	Čidlo CO₂ V55 , instalace do podomítkové krabičky, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>SNS-CO2-V55</i>	1	-	655 000 845	8.745	C
	Čidlo CO₂ V67 , instalace do podomítkové krabičky, vč. vnějšího rámečku <i>CO2-SENSOR-0-10V-67</i>	1	-	655 000 850	8.745	C
	Čidlo CO₂ V67 , instalace na omítku, vč. krabičky na omítku, vč. vnějšího rámečku <i>CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL</i>	1	-	655 000 855	9.143	C
	Čidlo CO₂ , na omítku výstupní řídicí napětí 0 -10 V <i>SNS-CO2-12DC-0/10V-PCK</i> Dostupné do 12/2020	1	-	528 007 250	12.527	C
	Čidlo CO₂ , na omítku výstupní řídicí napětí 0 - 10V, pro Climos, Focus včetně 12 V napájecího zdroje <i>SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-PCK</i>	1	10	528 007 280	12.047	C
	Čidlo CO₂ s rozšiřovací sadou výstupní řídicí napětí 0 - 10V, pro Climos, Focus včetně 12 V napájecího zdroje modul pro detekci až 6 snímačů <i>MVU-SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-SET-PCK</i>	1	10	528 007 290	13.629	C
	Čidlo vlhkosti , na omítku výstupní řídicí napětí 0 -10 V <i>SNS-RH-SFM</i>	1	-	659 000 330	11.904	C

CO₂ měřič

	CO₂ měřič pro měření a zaznamenávání hodnot CO ₂ , teploty vzduchu a vlhkosti v uzavřených místnostech. Včetně ukazatele času a data, zástrčky, USB kabelu a PC softwaru. <i>MEQ-CO2</i>			990 000 100	4.168	netto
--	---	--	--	-------------	-------	-------

Chladicí jednotka ComfoCool, entalpické výměníky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoCool Q						
	Chladicí jednotka ComfoCool Q600 ST Chladicí výkon 2.3 kW, instalace spolu s ComfoAir Q600 ST, Systém rozvodů vzduchu musí být navržen pro vzduchové množství min. 400 m³/h při střední úrovni větrání					
	Chladicí jednotka ComfoCool Q600 L ST přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>CC-CAQ600-L-STT</i>	1	-	471 410 005	114.878	B
	Chladicí jednotka ComfoCool Q600 R ST přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>CC-CAQ600-R-STT</i>	1	-	471 410 006	114.878	B
	Potřebné příslušenství: montážní podstavec					
Příslušenství ComfoCool Q						
	Montážní podstavec pro ComfoAir Q350/450/600 výška = 255 mm <i>FRA-CAQ</i>	1	-	471 502 008	3.978	C
Entalpický výměník tepla						
 	Entalpický výměník pro zpětné získávání tepla i vlhkosti					
	pro ComfoAir Q350/450/600 <i>HEX-ERV-370-H500-S-006512-PCK</i>	1	4	400 502 010	27.809	B
	pro ComfoAir/ComfoD 350/G90/G91 <i>HEX-ERV-366-H378-S-002071-PCK</i>	1	-	400 400 013	25.708	B
	pro ComfoAir 160 <i>HEX-MOD-ERV-G90/CA160</i>	1	-	400 400 037	38.282	B
	pro ComfoAir 180 <i>HHEX-ERV-366-H200-B-003267-PCK</i>	1	-	400 400 039	36.014	B
	pro ComfoAir 200 <i>HEX-ERV-450-H310-R-002906-PCK</i>	1	-	400 400 017	38.282	B
	pro ComfoAir/ComfoD 500/550 <i>HEX-ERV-366_H500-S-000254-PCK</i>	1	-	400 400 014	30.918	B
	pro Focus 200/Focus 250 Base <i>HEX-ERV-366-H265-S-003097-PCK</i>	1	-	527 007 480	14.114	B

Zemní výměník tepla						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoFond-L Q						
  	Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q TR včetně vstupního filtru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 450 m³/h					
	SUP = přiváděný vzduch do interiéru ETA = odváděný vzduch z interiéru EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky					
	ComfoFond-L Q L TR připojitelný k ComfoAir Q350/450 TR - nastavení L (levá) <i>CF-LIQ-CAQ-L-SLN</i>	1	-	471 310 082	50.997	B
	ComfoFond-L Q R TR připojitelný k ComfoAir Q350/450 TR - nastavení R (pravá) <i>CF-LIQ-CAQ-R-SLN</i>	1	-	471 310 083	50.997	B
	Potřebné příslušenství: Option box ComfoAir Q350/450/600, suchý sifon 5/4"					
  	Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q ST včetně vstupního filtru G4 a kompletní hydrauliky a připojovacích kolen pro objem přiváděného vzduchu až 600 m³/h					
	SUP = přiváděný vzduch do interiéru ETA = odváděný vzduch z interiéru EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky					
	ComfoFond-L Q L ST připojitelný k ComfoAir Q600 ST - nastavení L (levá) <i>CF-LIQ-CAQ-L-STT</i>	1	-	471 310 084	57.410	B
	ComfoFond-L Q R ST připojitelný k ComfoAir Q600 ST - nastavení R (pravá) <i>CF-LIQ-CAQ-R-STT</i>	1	-	471 310 085	57.410	B
	Potřebné příslušenství: Option box ComfoAir Q350/450/600, suchý sifon 5/4"					
Příslušenství pro ComfoFond-L Q						
 	Montážní podstavec pro ComfoFond-L Q TR Výška = 355 mm <i>FRA-CF-LIQ-CAQ-SLN</i>	1	-	471 310 086	4.592	B
	Montážní podstavec pro ComfoFond-L Q ST Výška = 315 mm <i>FRA-CF-LIQ-CAQ-ST</i>	1	-	471 310 087	4.592	B
	Filtr pro ComfoFond-L Q, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) 1 kus <i>FIL-CRS-SPR-P</i>	1	-	400 100 066	586	B


Dohřev a dochlazování							
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina	
ComfoPost							
	ComfoPost výměník pro dodatečnou úpravu vzduchu (dohřev a dochlazování), voda-vzduch, lze instalovat v sérii s tlumičem / rozdělovačem ComfoWell						
	ComfoPost CW6 - 320 Průtok vzduchu až 300 m³/h Rozměry: 520 x 320 x 230 mm (D x Š x H)	NOVINKA	1	2	398 480 002	20.273	B
	ComfoPost CW8 - 420 Průtok vzduchu až 400 m³/h Rozměry: 520 x 420 x 230 mm (D x Š x H)	NOVINKA	1	2	399 000 004	22.393	B
	ComfoPost CW10 - 520 Průtok vzduchu až 500 m³/h Rozměry: 520 x 520 x 230 mm (D x Š x H)	NOVINKA	1	2	398 480 003	23.718	B
	ComfoPost CW12 - 625 Průtok vzduchu až 600 m³/h Rozměry: 520 x 625 x 230 mm (D x Š x H)	NOVINKA	1	2	399 000 003	26.235	B

Připojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství

Větrací jednotky	ComfoAir 160	Focus 250 Base Focus 200	Climos 200 Eco Climos 200	ComfoAir 200	ComfoD 350
					
Připojovací potrubí					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 	přímo	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 					Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180 					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200 					
ComfoPipe Compact 125 	Spojka ComfoPipe Compact 990 328 692	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	
ComfoPipe Compact 160 					Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331
ComfoPipe Compact 200 					
ComfoPipe Plus 160 					
ComfoPipe Plus 200 					

Připojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství					
Větrací jednotky Připojovací potrubí	ComfoAir Q350 TR ComfoAir Q450 TR 	ComfoAir Q600 ST 	ComfoCool Q 	ComfoAir Q350/450 TR ComfoFond-L Q TR 	ComfoAir Q600 ST ComfoFond-L Q ST
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 	Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331			Přejchod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664	Přejchod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180 		Spojovací nátrubek DN 180 990 326 332	Spojovací nátrubek DN 180 990 326 332	přímo	přímo
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200 		Redukční kus DN 180/200 990 326 352	Redukční kus DN 180/200 990 326 352		
ComfoPipe Compact 125 					
ComfoPipe Compact 160 	Spojka ComfoPipe Compact 990 328 695			Přejchod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664	Přejchod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664
ComfoPipe Compact 200 		Redukční kus DN 180/200 990 326 352	Redukční kus DN 180/200 990 326 352		Přejchod pro ComfoPipe 180/200 990 326 341
ComfoPipe Plus 160 	Připojovací koleno ComfoPipe Plus 160 pro ComfoAir Q 990 328 704			Připojovací sada ComfoPipe Plus 990 328 750	
ComfoPipe Plus 200 		Adaptér ComfoPipe Plus 200 990 328 723	Adaptér ComfoPipe Plus 200 990 328 723		Připojovací sada ComfoPipe Plus 990 328 751

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoPipe Plus						
	Trubka ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 L = 1.000 mm D = 246/160 mm <i>TUB-CPP-DN160-L1M</i>	1	28	990 328 700	1.399	C
	DN 200 L = 1.000 mm D = 286/200 mm <i>TUB-CPP-DN200-L1M</i>	1	12	990 328 720	1.879	C
	Koleno ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 koleno 45° D = 246/160 mm <i>BEN-CPP-DN160X45</i>	1	14	990 328 701	607	C
	DN 200 koleno 45° D = 286/200 mm <i>BEN-CPP-DN200X45</i>	1	12	990 328 721	991	C
	Spojka ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 D = 286/246 mm <i>CON-CPP-DN160-M</i>	1	144	990 328 702	501	C
	DN 200 D = 326/286 mm <i>CON-CPP-DN200-M</i>	1	104	990 328 722	639	C
	Připojovací koleno ComfoPipe Plus 160 pro propojení větrací jednotky ComfoAir Q350/450 TR, odpovídající tepelněizolačním požadavkům DIN 1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovaným plug-in připojením, 2 kusy DN 160 koleno 45°, D = 246 / 160 mm <i>CON-CAQ350/450-SLN-CPP-DN160-2PC</i>	1	-	990 328 704	1.243	C
	Adaptér ComfoPipe Plus 200 splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, pro připojení potrubí ComfoPipe Plus k jednotce ComfoAir Q600, materiál EPP <i>CON-CA550/CPP-DN200</i>	1	30	990 328 723	1.431	C
ComfoPipe Plus připojovací set pro ComfoFond-L Q						
	Připojovací sada ComfoPipe Plus 160 pro ComfoFond-L Q TR pro ComfoAir Q350/450 TR sestává z přechodu, instalační lišty, spojky a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Q TR <i>CON-CAQ350/450/CF-L-SLN-CPP-DN160-SET</i>	1	-	990 328 750	1.556	C
	Připojovací sada ComfoPipe Plus 200 pro ComfoFond-L Q ST pro ComfoAir Q600 ST sestává z přechodu a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Q ST <i>CON-CAQ600/CF-L-SLN-CPP-DN200-SET</i>	1	-	990 328 751	1.746	C

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoPipe Compact						
	Trubka ComfoPipe Compact Materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly 125 L = 1000 mm, D = 155 / 125 mm <i>TUB-CPCP-DN125-L1m</i>	1	6	990 328 690	692	A C
	160 L = 1000 mm, D = 190 / 160 mm <i>TUB-CPCP-DN160-L1m</i>	1	4	990 328 693	660	A C
	200 L = 1000 mm, D = 230 / 200 mm <i>TUB-CPCP-DN200-L1m</i>	1	3	990 328 696	1.789	C
	Koleno ComfoPipe Compact materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly 125 bend 45° tube, D = 155 / 125 mm <i>BEN-CPCP-DN125x45</i>	1	28	990 328 691	302	A C
	160 bend 45° tube, D = 190 / 160 mm <i>BEN-CPCP-DN160x45</i>	1	18	990 328 694	254	A C
	200 bend 45° tube, D = 230 / 200 mm <i>BEN-CPCP-DN200x45</i>	1	14	990 328 697	670	C
	Spojka ComfoPipe Compact materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly 125 D = 179 / 155 mm <i>CON-CPCP-DN125-M</i>	1	40	990 328 692	278	A C
	160 D = 214 / 190 mm <i>CON-CPCP-DN160-M</i>	1	48	990 328 695	276	A C
	200 D = 254 / 230 mm <i>CON-CPCP-DN200-M</i>	1	40	990 328 698	469	C
	Spojka ComfoPipe Compact vnější materiál EPP, vnější spojka 125 D = 185 / 155 mm <i>CON-CPCP-DN125-M/M</i>	1	40	990 328 760	273	A C
	160 D = 220/190 mm <i>CON-CPCP-DN160-M/M</i>	1	48	990 328 761	273	A C
	200 D = 260 / 230 mm <i>CON-CPCP-DN200-M/M</i>	1	40	990 328 762	506	C
Flexibilní propojení						
	Hliníková flexibilní vzduchová hadice pro spojení větrací jednotky a rozvodné skříně, Balení 10 m DN 125 <i>TUB-DN125-L10m</i>	1	-	990 319 012	2.337	C
	DN 160 <i>TUB-DN160-L10m</i>	1	-	990 319 016	2.997	C
	DN 180 <i>TUB-DN180-L10m</i>	1	-	990 319 270	3.697	C
	DN 200 <i>TUB-DN200-L10m</i>	1	-	990 319 274	4.396	C
	Izolovaná hliníková flexibilní vzduchová hadice pro odvětrávání a venkovní vzduch, Balení 6 m DN 125 <i>TUB-ISO-DN125-L6m</i>	1	-	990 319 112	3.416	C
	DN 160 <i>TUB-ISO-DN160-L6m</i>	1	-	990 319 271	4.089	C
	DN 180 <i>TUB-ISO-DN180-L6m</i>	1	-	990 319 272	4.592	C
	DN 200 <i>TUB-ISO-DN200-L6m</i>	1	-	990 319 273	5.069	C
	Hadicová spona 9 mm šířka Ø 60 - 215 mm pro upevnění hliníkové vzduchové hadice Obsah 10 ks <i>MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC</i>	1	100	990 319 321	1.219	C

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky

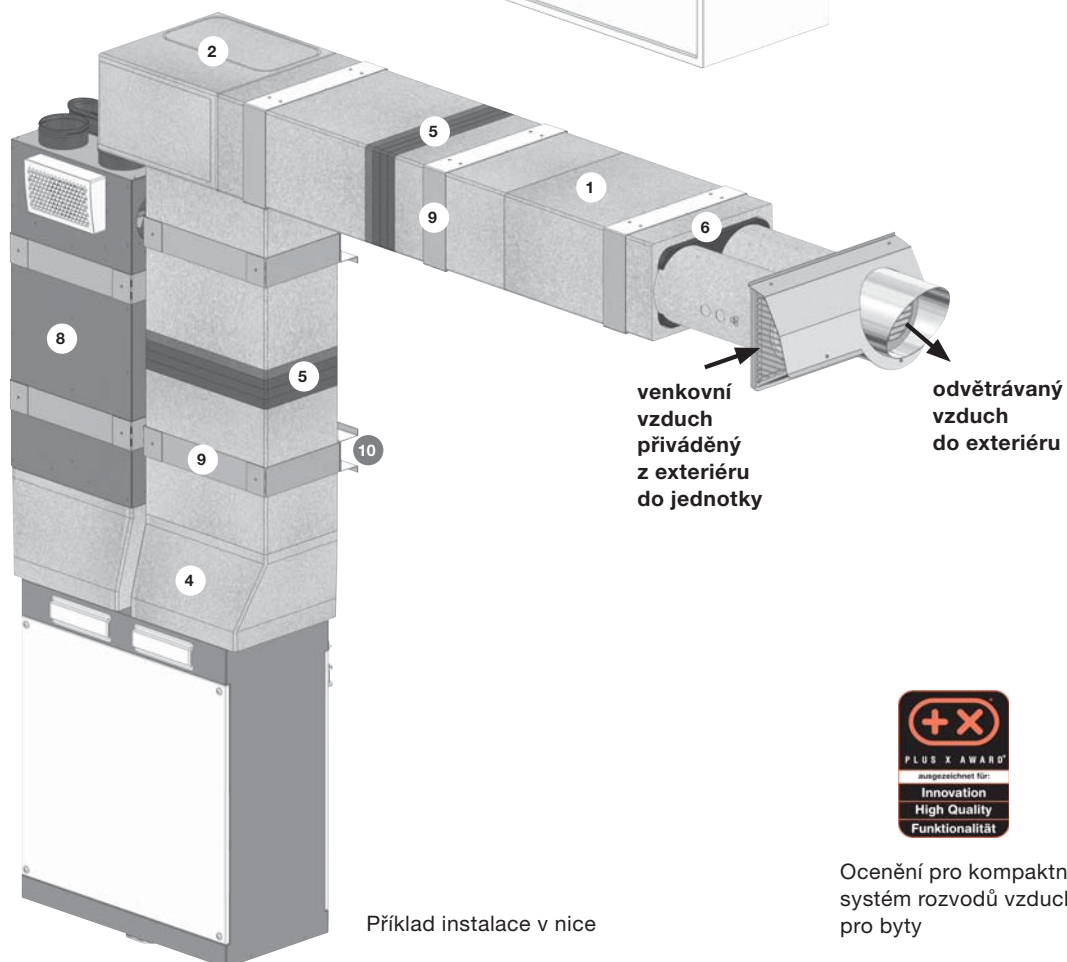
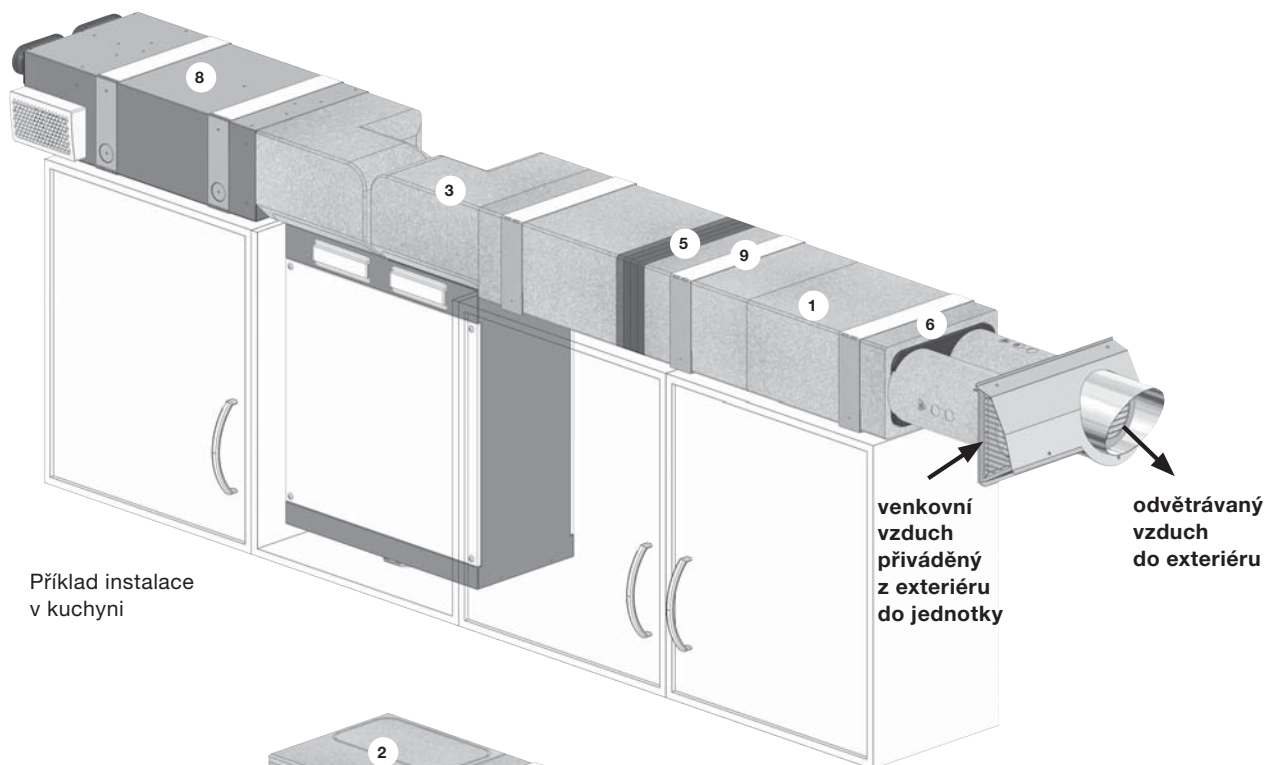
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Připojovací příslušenství						
	Přechod pro ComfoPipe 180 mm / 150 mm Materiál pozinkovaná ocel, těsnění TRA-SEL-CP-DN180/150-M/N	1	20	990 328 662	546	C
	Přechod pro ComfoPipe 180 mm / 160 mm Materiál pozinkovaná ocel, těsnění TRA-SEL-CP-DN180/160	1	20	990 328 664	625	C
	Přechod pro ComfoPipe Compact přechod 200 mm / 180 mm napojení ComfoPipe Compact na ComfoFond-L Q ST DN 200 TRA-CPP-DN200/180	1	20	990 326 341	716	C
	Redukční kus, s těsněním DN 160 / 125 TRA-SEL-DN160/125-N	1	-	990 326 336	453	C
	DN 160 / 150 TRA-SEL-DN160/150-N	1	60	990 326 346	498	C
	DN 180 / 125 TRA-SEL-DN180/125-N	1	48	990 326 338	562	C
	DN 180 / 160 TRA-SEL-DN180/160-N	1	50	990 326 337	511	C
	DN 200 / 180 TRA-SEL-DN200/180-N	1	30	990 326 352	607	C
	Redukční kus, s těsněním DN 160 / 125 TRA-SEL-DN160/125-N	1	-	990 326 336	453	C
	Spojovací nátrubek, s těsněním DN 125 CON-SEL-DN125-N	1	-	990 326 330	212	C
	DN 160 CON-SEL-DN160-N	1	-	990 326 331	223	C
	DN 180 CON-SEL-DN180-N	1	-	990 326 332	257	C
	DN 200 CON-SEL-DN200-N	1	-	990 326 339	284	C
	Spojka DN 125 CON-DN125-M	1	-	990 326 333	212	C
	DN 160 CON-DN160-M	1	-	990 326 334	223	C
	DN 180 CON-DN180-M	1	-	990 326 335	257	C
	DN 200 CON-DN200-M	1	-	990 326 340	284	C
	Skládaný Y kus, 45°, s těsněním (vstup/průchod/odbočka) DN 125 / 125 / 125 YPI-SEL-DN125/125/125 x 45	1	20	990 326 300	1.219	C
	DN 160 / 160 / 160 YPI-SEL-DN160/160/160 x 45	1	20	990 326 301	1.786	C
	DN 180 / 180 / 180 YPI-SEL-DN180/180/180x45	1	5	990 326 310	2.642	C
	DN 200 / 200 / 200 YPI-SEL-DN200/200/200 x 45	1	20	990 326 316	3.270	C
	Ohebné akustické tlumiče (akustické tlumiče Zehnder ComfoWell – viz str. 37 a následující)					
	Ohebné akustické tlumiče DN 125 Délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní SIL-DN125-L1000-FLEX	1	12	990 318 031	2.099	C
	DN 150 Délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní SIL-DN150-L1000-FLEX	1	12	990 318 032	2.459	C
	DN 160 délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní SIL-DN160-L1000-FLEX	1	12	990 318 033	2.510	C
	DN 180 délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní SIL-DN180-L1000-FLEX	1	12	990 318 034	2.753	C
	DN 200 délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní SIL-DN200-L1000-FLEX	1	12	990 318 035	3.363	C

Připojovací komponenty pro přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu								
Připojky venkovního a odvětrávaného vzduchu	Kombinovaná venkovní mřížka na stěnu	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 125	Střešní hlavice 125	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 160	Střešní hlavice 160	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 180	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 200	Střešní hlavice 200
	 125  160							
Napojované potrubí								
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 		přímo	přímo					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 				přímo	přímo			
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180 					Přechod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664	přímo		
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200 							přímo	přímo
ComfoPipe Compact 125 	přímo 125	přímo	přímo					
ComfoPipe Compact 160 	přímo 160			přímo	přímo			
ComfoPipe Compact 200 							přímo	přímo
ComfoPipe Plus 160 	přímo 160			přímo	přímo			
ComfoPipe Plus 200 							přímo	přímo

Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu						
	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu materiál nerezová ocel					
	DN 125 do 200 m³/h <i>EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX</i>	1	20	990 430 250	2.120	C
	DN 150 do 350 m³/h <i>EAC-DN150-350M3H-L248-W267-H37-INOX</i>	1	20	990 430 580	2.226	C
	DN 160 do 450 m³/h <i>EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX</i>	1	20	990 430 584	2.226	C
	DN 180 do 600 m³/h <i>EAC-DN180-500M3H-L310-W310-H37-INOX</i>	1	20	990 430 582	3.082	C
	DN 200 do 600 m³/h <i>EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX</i>	1	20	990 430 585	3.082	C
 EHA ODA  ODA EHA	Kombinovaná venkovní mřížka pro montáž na stěnu pro kompaktní připojení potrubí přiváděného a odváděného vzduchu v jednom prvku, materiál nerezová ocel					
	DN 125 do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu vpravo <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX</i>	1	-	990 430 591	3.866	C
	DN 125 do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu vlevo <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX</i>	1	-	990 430 592	3.866	C
	DN 160 do 300 m³/h, přívod venkovního vzduchu vpravo NOVINKA <i>EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX</i>	1	-	990 430 594	5.194	C
	DN 160 do 300 m³/h, přívod venkovního vzduchu vlevo NOVINKA <i>EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX</i>	1	-	990 430 595	5.194	C
EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky						
	Střešní hlavice pro plochou střechu DN160 plastová, s těsnícím límcem Barva: černá <i>EAC-ROH-DN160-9005</i>	1	-	990 430 604	5.666	C
	Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 125 sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby					
	Barva: červená, RAL 8004 <i>EAC-ROH-DN125-6°/60°-8004</i>	1	-	990 430 610	6.471	C
	Barva: černá, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN125-6°/60°-9005</i>	1	-	990 430 611	6.471	C
	Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 160 sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby					
	Barva: červená, RAL 8004 <i>EAC-ROH-DN160-6°/60°-8004</i>	1	-	990 430 612	12.882	C
	Barva: černá, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN160-6°/60°-9005</i>	1	-	990 430 613	12.882	C
	Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 200 sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby					
	Barva: červená, RAL 8004 <i>EAC-ROH-DN200-6°/60°-8004</i>	1	-	990 430 614	14.003	C
	Barva: černá, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN200-6°/60°-9005</i>	1	-	990 430 615	14.003	C




Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty

Zdvojené potrubí Zehnder ComfoPipe Plus - modulární systém pro řízené větrání bytů s jmenovitým průtokem vzduchu až 120 m³/h. Izolace tloušťky až 60 mm splňuje požadavky normy DIN 1946-6.



Ocenění pro kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	ComfoPipe Plus zdvojené potrubí, splňující požadavky na izolaci dle DIN 1946-6 s tloušťkou tepelné izolační vrstvy až 60 mm Vedení venkovního i odvětrávaného vzduchu v jedné tvarovce, materiál EPP, včetně spojovacího elementu Rozměry: 400 x 330 x 200 mm (D x Š x V) DCT-CPP-DBL-L400	1	7	990 328 800	835	C
	ComfoPipe Plus odbočovací prvek pro změny směru mezi vertikálním a horizontálním vedením zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, se dvěma uzavíratelnými víky, včetně spojovacího elementu Rozměry: 330 x 330 x 200 mm (D x Š x V) DEF-CPP	1	3	990 328 803	1.492	C
	ComfoPipe Plus připojovací box, horizontální pro změnu napojení o 90°, připojení na zdvojené potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, s prvkem pro napojení jednotky, včetně spojovacího elementu Rozměry: 330 x 330 x 200 mm (D x Š x V)	1	3	990 328 801	1.585	C
	pro instalaci vpravo nad ComfoAir 180 CON-CA180/CPP-SET-R	1	3	990 328 802	1.585	C
	pro instalaci vlevo nad ComfoAir 180 CON-CA180/CPP-SET-L	1	3	990 328 802	1.585	C
	ComfoPipe Plus připojovací box, vertikální pro vertikální napojení ComfoAir 180 na zdvojené potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, s prvkem pro napojení jednotky, včetně připojovacího elementu Rozměry: 330 x 280 x 200 mm (D x Š x V) CON-CA180/CPP-SET-V	1	3	990 328 805	1.585	C
	ComfoPipe Plus délkový kompenzátor pro usnadnění montáže zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, včetně připojovací vsuvky a 4 prvků pro délkové vyrovnání EXT-CPP-L175	1	4	990 328 808	1.044	C
	ComfoPipe Plus přechodová sada Přechod ze zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus na DN 125 Ve spojení s ComfoPipe 125 může být rovněž použita jako stěnová průchodka TRA-CPP-DCT/DN125 pro ComfoPipe Compact 125, viz str. 29	1	20	990 328 807	1.791	C
	Adaptér 2x DN 125 pro ComfoAir 180 pro přímé napojení jednotky na kruhové potrubí DN 125, materiál EPP CON-CA180/CPP-2XDN125 pro ComfoPipe Compact 125, viz str. 29	1	1	990 328 804	1.047	A C

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
8 	Akustický tlumič, dlouhý Kombinace akustický tlumič/rozdělovač s napojením na CK 300 a zdvojené potrubí ComfoPipe Plus levé provedení , vč. připojení sousední místnosti, montáž v kombinaci s ComfoAir 180 vlevo Rozměry: 712 x 330 x 200 mm (D x Š x V) SIL-DCT-DBL-SET-L	1	-	990 328 819	7.420	C
	pravé provedení , vč. připojení sousední místnosti, montáž v kombinaci s ComfoAir 180 vpravo Rozměry: 712 x 330 x 200 mm (D x Š x V) SIL-DCT-DBL-SET-R	1	-	990 328 820	7.420	C
	Ventil odváděného vzduchu pro rekonstrukce - Renoventil, hranatý DN 90, 180 x 112 mm, vhodný pro akustický tlumič 990 328 819 a 990 328 820, plastový, bílý DGR-REN-DN90-L180-W112-9016	1	232	990 326 253	803	C
9 	Závěsná svorka pro upevnění zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, 1 držák na 1 tvarovku zdvojeného potrubí široká , montáž na zeď a strop MAC-DCT-CPW-W333	1	34	990 328 814	241	C
	úzká , montáž na zeď MAC-DCT-CPW-W203	1	34	990 328 815	241	C
10 	Distanční lišta pro vertikální montáž zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus nad větrací jednotkou, v kombinaci se širokou závěsnou svorkou. MAC-DCT-DS	1	34	990 328 816	156	C
	Kombinovaná venkovní mřížka pro montáž na stěnu pro kompaktní připojení potrubí venkovního a odvětrávaného vzduchu v jednom prvku Přívod venkovního vzduchu vpravo , připojení DN 125 až 200 m³/h EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX	1	-	990 430 591	3.866	C
	Přívod venkovního vzduchu vlevo , připojení DN 125 až 200 m³/h EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky	1	-	990 430 592	3.866	C

ComfoWell

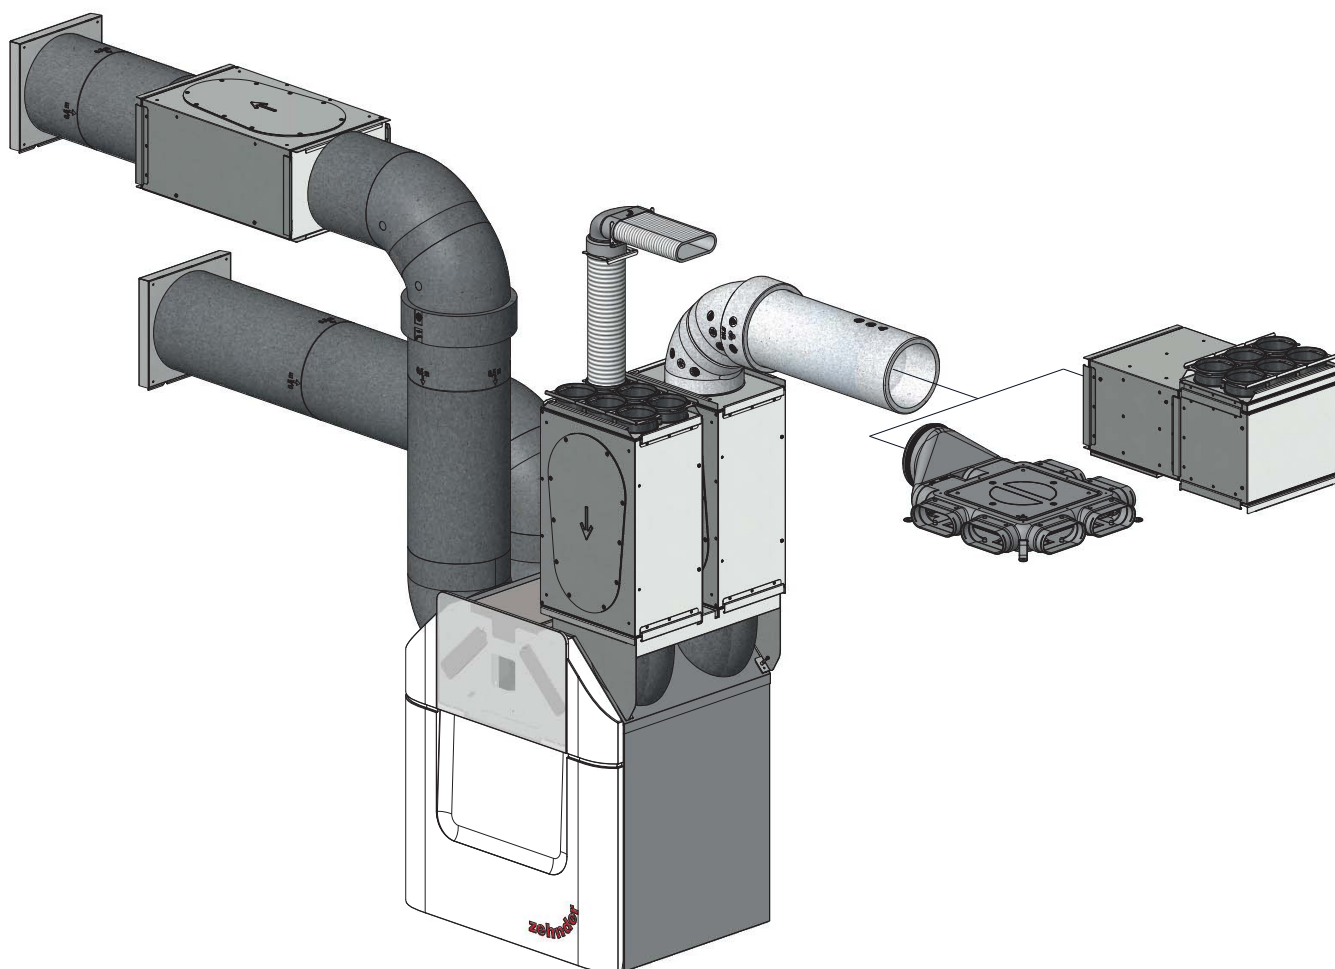
Zehnder ComfoWell - modulární systém akustických tlumičů, filtrů a distribučních rozdělovačů.

Všechny komponenty odpovídající šířky lze navzájem přímo propojovat a kombinovat, např.:

- koncová deska + akustický tlumič + montážní rozdělovací deska
- koncová deska + těleso filtru + akustický tlumič + montážní rozdělovací deska
- koncová deska + ComfoPost + akustický tlumič + montážní rozdělovací deska
- montážní sada na jednotku + akustický tlumič + montážní rozdělovací deska

Systém ComfoWell se skládá z 5-ti šířek:


- Série 220 pro 4 přípojky (hrdla) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 160 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 320 pro 6 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 240 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 420 pro 8 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 320 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 520 pro 10 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 400 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 625 pro 12 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 480 m³/hod při standardní úrovni ventilace






ComfoWell						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
    	Akustický tlumič bez koncových desek s vysoce efektivní speciální zvukově izolační kulisou včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu Akustický tlumič CW-S 220 Rozměry: 500 x 220 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW220</i>	1	30	990 323 500	3.808	C
	Akustický tlumič CW-S 320 Rozměry: 500 x 320 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW320</i>	1	20	990 323 501	4.259	C
	Akustický tlumič CW-S 420 Rozměry: 500 x 420 x 230 mm (D x Š x H) <i>SIL-CW420</i>	1	-	990 323 504	4.985	C
	Akustický tlumič CW-S 520 Rozměry: 500 x 520 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW520</i>	1	12	990 323 502	5.769	C
	Akustický tlumič CW-S 625 Rozměry: 500 x 625 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW625</i>	1	-	990 323 505	6.524	C
    	Rozdělovací skříň bez koncových desek, se zvukově izolačním vnitřním obložením a revizní deskou, pro montážní desku, včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu Rozdělovací skříň CW-D 220 Rozměry: 230 x 220 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW220-DIV</i>	1	32	990 323 530	2.828	C
	Rozdělovací skříň CW-D 320 Rozměry: 230 x 320 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW320-DIV</i>	1	28	990 323 531	3.527	C
	Rozdělovací skříň CW-D 420 Rozměry: 230 x 420 x 230 mm (D x Š x H) <i>DIS-CW420-DIV</i>	1	-	990 323 620	3.978	C
	Rozdělovací skříň CW-D 520 Rozměry: 230 x 520 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW520-DIV</i>	1	28	990 323 532	4.455	C
	Rozdělovací skříň CW-D 625 Rozměry: 230 x 625 x 230 mm (D x Š x H) <i>DIS-CW625-DIV</i>	1	-	990 323 630	4.900	C

ComfoWell						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
    	Montážní deska pro připojení ComfoTube 75 nebo 90, vhodná pro rozdělovací skříň nebo akustický tlumič včetně upínacích lišt. Hrdla pro připojení ComfoTube vyrobena z plastu se zvýšenou těsností a pevností.					
	Montážní deska CW-M 220-4 x 75/P Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW220-4DN75/P	1	10	990 323 610	1.426	C
	Montážní deska CW-M 220-4 x 90/P Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW220-4DN90/P	1	10	990 323 611	1.611	C
	Montážní deska CW-M 320-6 x 75/P Rozměry: 320 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW320-6DN75/P	1	10	990 323 612	1.810	C
	Montážní deska CW-M 320-6 x 90/P Rozměry: 320 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW320-6DN90/P	1	10	990 323 613	1.985	C
	Montážní deska CW-M 420-8 x 75/P Rozměry: 420 x 40 x 230 mm (Š x V x H) MPL-CW420-8DN75/P	1	-	990 323 621	2.165	C
	Montážní deska CW-M 420-8 x 90/P Rozměry: 420 x 40 x 230 mm (Š x V x H) MPL-CW420-8DN90/P	1	-	990 323 622	2.525	C
	Montážní deska CW-M 520-10 x 75/P Rozměry: 520 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW520-10DN75/P	1	10	990 323 614	2.518	C
	Montážní deska CW-M 520-10 x 90/P Rozměry: 520 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW520-10DN90/P	1	10	990 323 615	3.082	C
	Montážní deska CW-M 625-12 x 75/P Rozměry: 625 x 40 x 230 mm (Š x V x H) MPL-CW625-12DN75/P	1	-	990 323 631	2.886	C
	Montážní deska CW-M 625-12 x 90/P Rozměry: 625 x 40 x 230 mm (Š x V x H) MPL-CW625-12DN90/P	1	-	990 323 632	3.585	C
    	Distanční rám pro vyrovnání nerovností k montážní desce, včetně upevňovacích kolíků					
	Distanční rám CW-DF 220 Rozměry: 220 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW220-FRA-MF	1	10	990 323 537	1.261	C
	Distanční rám CW-DF 320 Rozměry: 320 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW320-FRA-MF	1	10	990 323 538	1.346	C
	Distanční rám CW-DF 420, s upínacími lištami a posuvnými svorkami Rozměry: 510 x 240 x 70 mm (Š x V x H) MAC-CW420-FRA-MF	1	-	990 323 624	1.386	C
	Distanční rám CW-DF 520 Rozměry: 520 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW520-FRA-MF	1	10	990 323 539	1.426	C
	Distanční rám CW-DF 625, s upínacími lištami a posuvnými svorkami Rozměry: 710 x 240 x 70 mm (Š x V x H) MAC-CW625-FRA-MF	1	-	990 323 634	1.471	C

ComfoWell						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
    	Těleso filtru bez filtru a koncové desky, pro upevnění filtru na jemný prach nebo uhlíkového filtru, včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu, lze spojit přímo s akustickým tlumičem CW-S nebo s rozdělovací skříní CW-D					
	Těleso filtru CW-F 220 Rozměry: 300 x 220 x 230 (D x Š x H) <i>FHO-CW220</i>	1	40	990 323 550	4.089	C
	Těleso filtru CW-F 320 Rozměry: 300 x 320 x 230 (D x Š x H) <i>FHO-CW320</i>	1	40	990 323 551	4.648	C
	Těleso filtru CW-F 420 Rozměry: 300 x 420 x 230 mm (D x Š x H) <i>FHO-CW420</i>	1	-	990 323 554	4.844	C
	Těleso filtru CW-F 520 Rozměry: 300 x 520 x 230 (D x Š x H) <i>FHO-CW520</i>	1	30	990 323 552	5.040	C
	Těleso filtru CW-F 625 Rozměry: 300 x 625 x 230 mm (D x Š x H) <i>FHO-CW625</i>	1	-	990 323 555	5.266	C
       	Filtr na jemný prach pro montáž do tělesa filtru, Obsah 1 ks					
	Filtr na jemný prach CW 220-PM1-75% Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr FISO ePM1 ≥ 75% (F7) <i>FIL-CW220-PM1-75%</i>	1	108	990 323 600	1.177	B
	Filtr na jemný prach CW 320-PM1-75% Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 75% (F7) <i>FIL-CW320-PM1-75%</i>	1	72	990 323 603	1.336	B
	Filtr na jemný prach CW 420-PM1-75% Rozměry: 200 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 75% (F7) <i>FIL-CW420-PM1-75%</i>	1	-	990 323 650	1.561	B
	Filtr na jemný prach CW 520-PM1-75% Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 75% (F7) <i>FIL-CW520-PM1-75%</i>	1	48	990 323 606	1.783	B
	Filtr na jemný prach CW 625-PM1-75% Rozměry: 300 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 75% (F7) <i>FIL-CW625-PM1-75%</i>	1	-	990 323 653	2.006	B
	Filtr na jemný prach CCW 220-PM1-90% Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW220-PM1-90%</i>	1	108	990 323 601	1.195	B
	Filtr na jemný prach CW 320-PM1-90% Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW320-PM1-90%</i>	1	72	990 323 604	1.354	B
	Filtr na jemný prach CW 420-PM1-90% Rozměry: 200 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW420-PM1-90%</i>	1	-	990 323 651	1.786	B
	Filtr na jemný prach CW 520-PM1-90% Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW520-PM1-90%</i>	1	48	990 323 607	1.821	B
	Filtr na jemný prach CW 625-PM1-90% Rozměry: 300 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9)	1	-	990 323 654	2.231	B

ComfoWell						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	Uhlíkový filtr pro montáž do tělesa filtru CW-F					
	Uhlíkový filtr CW-FC 220 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 200 x 96 (D x Š x H) FIL-CW220-AC	1	54	990 323 602	906	B
	Uhlíkový filtr CW-FC 320 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 300 x 96 (D x Š x H) FIL-CW320-AC	1	36	990 323 605	1.055	B
	Uhlíkový filtr CW-FC 420 Obsah 2 ks, rozměry: 225 x 200 x 96 mm (D x Š x H) FIL-CW420-AC	1	-	990 323 652	1.291	B
	Uhlíkový filtr CW-FC 520 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 500 x 96 (D x Š x H) FIL-CW520-AC	1	24	990 323 608	1.529	B
	Uhlíkový filtr CW-FC 625 Obsah 2 ks, rozměry: 225 x 300 x 96 mm (D x Š x H) FIL-CW625-AC	1	-	990 323 655	1.770	B
 	Montážní sada pro přímou montáž komponentů ComfoWell na větrací jednotku Obsahuje pár koncových desek s přímým propojením s větrací jednotkou.					
	Montážní sada CW-K 220 – ComfoAir 160 Rozměry: 220 x 95 x 230 (Š x V x H) EPL-CW220-CA160-MAC	1	-	990 323 569	2.769	C
	Montážní sada CW-K 320 – ComfoAir 160 Rozměry: 320 x 95 x 230 (Š x V x H) EPL-CW320-CA160-MAC	1	-	990 323 570	3.305	C
	Koncová deska CW-P 220 – DN 125 - ComfoAir 180 Excentrická, koncová deska pro připojení ComfoWell akustického tlumiče/rozdělovací skříně, včetně upínací lišty, pro přímé připojení přívodu vzduchu do interiéru na spodní straně CA 180 Rozměry: 220 x 443 x 230 mm (D x Š x V) EPL-CW220-CA180-MAC	1	10	990 323 577	1.076	C
	Montážní sada CW-K 320 – ComfoAir 200 Rozměry: 320 x 26 x 230 (Š x V x H) EPL-CW320-CA200-MAC	1	10	990 323 517	3.305	C
 	Montážní sada CW-K 320 - ComfoAir Q350/450 TR EPL-CW320-CAQ350/450-SLN-MAC	1	-	990 323 644	3.670	C
	Montážní sada CW-K 420 - ComfoAir Q350/450 TR EPL-CW420-CAQ350/450-SLN-MAC	1	-	990 323 640	3.755	C
	Montážní sada CW-K 420 - ComfoAir Q600 ST EPL-CW420-CAQ450/600-STT-MAC	1	-	990 323 641	3.670	C
	Montážní sada CW-K 520 - ComfoAir Q350/450 TR EPL-CW520-CAQ350/450-SLN-MAC	1	-	990 323 645	3.866	C
	Montážní sada CW-K 520 - ComfoAir Q600 ST EPL-CW520-CAQ450/600-STT-MAC	1	-	990 323 646	3.755	C
	Montážní sada CW-K 625 - ComfoAir Q350/450 TR EPL-CW625-CAQ350/450-STT-MAC	1	-	990 323 643	3.978	C
	Montážní sada CW-K 625 - ComfoAir Q600 ST EPL-CW625-CAQ450/600-STT-MAC	1	-	990 323 642	3.866	C

ComfoWell						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
   	Koncová deska s vystředěným hrdlem, včetně upínacích lišt					
	Koncová deska CW-P 220 – DN 125 Rozměry: 220 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW220-DN125</i>	1	10	990 323 510	1.076	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 125 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-DN125</i>	1	10	990 323 511	1.338	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 150 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-DN150</i>	1	10	990 323 562	1.375	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 160 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-DN160</i>	1	10	990 323 512	1.375	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 180 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-DN180</i>	1	10	990 323 527	1.489	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 150 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) <i>EPL-CW420-DN150</i>	1	-	990 323 626	1.487	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 160 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) <i>EPL-CW420-DN160</i>	1	-	990 323 627	1.487	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 180 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) <i>EPL-CW420-DN180</i>	1	-	990 323 628	1.577	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 200 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) <i>EPL-CW420-DN200</i>	1	-	990 323 629	1.672	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 150 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-DN150</i>	1	10	990 323 568	1.598	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 160 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-DN160</i>	1	10	990 323 564	1.598	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 180 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-DN180</i>	1	10	990 323 513	1.659	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 200 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-DN200</i>	1	10	990 323 514	1.757	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 150 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) <i>EPL-CW625-DN150</i>	1	-	990 323 636	1.712	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 160 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) <i>EPL-CW625-DN160</i>	1	-	990 323 637	1.712	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 180 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) <i>EPL-CW625-DN180</i>	1	-	990 323 638	1.744	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 200 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) <i>EPL-CW625-DN200</i>	1	-	990 323 639	1.842	C

Možnosti kombinací pro ComfoWell					
Možnosti kombinace	Akustický tlumič DN 125	Rozdělovač DN 125 s 6 x ComfoTube 75	Těleso filtru DN 160, filtr F7 nebo filtr s aktivním uhlím	Akustický tlumič/rozdělovač v kombinaci s 6 x ComfoTube 75, připojení DN 125	ComfoPost (pro dohřev/dochlazení) v kombinaci s akustickým tlumičem/rozdělovačem CW-420
Příklad jednotlivých prvků					
Akustický tlumič 	1 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501			1 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	1 x akustický tlumič CW-S 420 990 323 504
Rozdělovací skříň 		1 x rozdělovací skříň CW-D 320 990 323 531		1 x rozdělovací skříň CW-D 320 990 323 531	
Montážní deska 		1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75P 990 323 612		1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75P 990 323 612	1 x montážní deska CW-M 420 - 8 x 90 990 323 622
Těleso filtru 			1 x těleso filtru CW-F 320 990 323 551		
Filtr na jemný prach 			1 x filtr na jemný prach F7 CW-F7 320 990 323 603		
Uhlíkový filtr 			1 x uhlíkový filtr CW-FC 32 990 323 605		
ComfoPost 					1 x ComfoPost CW8 - 420 399 000 004
Koncová deska 	2 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511	1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511	2 x koncová deska CW-P 320 DN 160 centrická 990 323 512	1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511	1 x koncová deska CW-P 420 DN 160 990 323 627
Příklad - cena v Kč	6.935	6.675	8.734 / 8.453 *	10.934	31.390


* Cena dle zvoleného filtru

Možnosti kombinací pro ComfoWell				
Možnosti kombinace	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir 200 s 2 x 6 přípojkami ComfoTube 75	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro Climos 200 s 2 x 6 přípojkami ComfoTube 90	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir Q350 TR s 2 x 8 přípojkami ComfoTube 90	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir Q600 ST s 2 x 12 přípojkami ComfoTube 90
Příklad jednotlivých prvků				
Akustický tlumič	2 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	2 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	2 x akustický tlumič CW-S 420 990 323 504	2 x akustický tlumič CW-S 625 990 323 505
Montážní deska	2 x montážní deska CW-M 320-6 x 75/P 990 323 612	2 x montážní deska CW-M 320-6 x 90/P 990 323 613	2 x montážní deska CW-M 420-8 x 90/P 990 323 622	2 x montážní deska CW-M 625-12 x 90/P 990 323 632
Montážní sada	1 x montážní sada CW-K320 ComfoAir 200 990 323 517		1 x montážní sada CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR 990 323 640	1 x montážní sada CW-K 625 ComfoAir Q600 ST 990 323 642
Koncová deska		2 x koncová deska CW-P 320 DN 125 990 323 511		
Příklad - cena v Kč	15.443	15.164	18.775	24.084

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoTube 75/90						
 	Větrací trubka ComfoTube 75 ze speciálního PE vysoce flexibilní, snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 75 mm Balení 20 m <i>TUB-CT-DN75-20m</i>	1	15	990 328 001	1.850	A D
	Balení 50 m <i>TUB-CT-DN75-50m</i>	1	15	990 328 007	4.341	A D
	Balení 2 m <i>TUB-CT-DN75-2m</i> Vzorek = 0,7 m <i>TUB-CT-FL51-0,7m</i>	1	-	990 328 081	265	D
				990 328 071	133	D
	Větrací trubka ComfoTube 90 ze speciálního PE vysoce flexibilní, snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 90 mm Balení 20 m <i>TUB-CT-DN90-20m</i>	1	15	990 328 010	2.645	A D
	Balení 50 m <i>TUB-CT-DN90-50m</i>	1	15	990 328 009	6.016	A D
	Balení 2 m <i>TUB-CT-DN90-2m</i> Vzorek = 0,7 m <i>TUB-CT-DN90-0,7m</i>	1	-	990 328 082	398	D
				990 328 072	204	D
	Spojovací hrdlo pro snadno montovatelné spojení ComfoTube Spojovací hrdlo DN 75 <i>CON-CT-DN75-M</i>	1	-	990 328 107	207	C
	Spojovací hrdlo DN 90 <i>CON-CT-DN90-M</i>	1	50	990 328 109	233	C
	Krytka trubky Uzavírací víko proti znečištění, pro ComfoTube Balení 10 ks Krytka trubky DN 75 <i>CAP-CT-DN75-10PC</i>	1	10	990 328 262	901	C
	Krytka trubky DN 90 <i>CAP-CT-DN90-10PC</i>	1	10	990 328 263	1.110	C
	Těsnicí O-kroužek pro utěsnění spojky ComfoTube Balení 10 ks Těsnicí O-kroužek DN 75 <i>SEL-CT-DN75-10PC</i>	1	12	990 328 362	432	A C
	Těsnicí O-kroužek DN 90 <i>SEL-CT-DN90-10PC</i>	1	12	990 328 363	435	A C
	Vázací pásek 7,5 x 360 mm pro upevnění větrací trubky Balení 100 ks <i>MAC-CT-L365-100PC</i>	1	50	990 327 820	596	C
	Upevňovací spona ComfoTube 75 pro upevnění větrací trubky, stohovatelné, uzamykatelné Balení 10 ks <i>MAC-DN75-HLD-10PC</i>	1	-	990 327 200	546	C
	Upevňovací spona ComfoTube 90 pro upevnění větrací trubky, stohovatelné, uzamykatelné Balení 10 ks <i>MAC-DN90-HLD-10PC</i>	1	-	990 327 201	631	C


A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	Koleno ComfoTube 90° pro vytvoření ostrého kolena v potrubí ComfoTube, koleno se může zkrátit a použít přímo do montážní desky, včetně 2 fixačních spon					
	pro ComfoTube 75 BEN-CT-DN75x90	1	22	990 322 152	485	C
	pro ComfoTube 90 BEN-CT-DN90x90	1	22	990 322 153	575	C
	Přechod 90/75 na flat 51 pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90/75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon TRA-DN90/75/FL51	1	10	990 322 013	358	C
	Přechod 90 na flat 51, koleno 90° pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon TRA-FL51/DN90x90	1	20	990 322 046	453	C
	Přechod 2 x 75 na flat 51 pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon TRA-CT-FL51/2DN75	1	20	990 322 150	435	C
	Křížení ComfoTube 75/90 pro překřížení potrubí ComfoTube 75/90 TRA-ADJ-4xDN90/75	1	20	990 322 155	1.147	C
	ComfoFix 2 Kovový prvek pro změnu směru o 90° maximálně pro 2 ComfoTube MAC-CF2	1	50	990 327 109	474	C
	ComfoFix 3 Plastový prvek pro změnu směru o 90° maximálně pro 3 ComfoTube MAC-CF3	1	25	990 327 103	281	C
	Filigránový stropní kroužek pro instalaci do betonu Ø 130 mm MAC-DIV-DN130	1	100	990 326 270	318	C
	ComfoSet 75 Vsuvka do potrubí, redukující množství vzduchu pro ComfoTube 75 RES-CT-CS-DN75	1	25	990 320 026	305	C
	ComfoSet 90 Vsuvka do potrubí, redukující množství vzduchu pro ComfoTube 90 RES-CT-CS-DN90	1	25	990 320 027	363	C
	Spojovací prvek s 5 přípojkami 75 pro vzduchotěsné spojení 2 ComfoTube 75 CON-CT-5DN75	1	20	990 326 705	2.775	C
	Spojovací prvek s 5 přípojkami 90 pro vzduchotěsné spojení 2 ComfoTube 90 CON-CT-5DN90	1	20	990 326 905	3.782	C

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
TVA-P						
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fi xačních spon Připojovací délka = 64 mm <i>OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB</i> Designové krycí mřížky viz strana 59	1	60	990 326 121	829	A C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixačních spon Připojovací délka = 300 mm <i>OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB</i> Designové krycí mřížky viz strana 59	1	60	990 326 125	829	A C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixační spony Délka hrdla = 64 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB</i> Designové krycí mřížky viz strana 59	1	60	990 326 122	829	A C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixační spony Délka hrdla = 300 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB</i> Designové krycí mřížky viz strana 59	1	60	990 326 126	829	A C
	Montážní sada DN 125 pro připevnění TVA-P 75 (990 326 121) a TVA-P 90 (990 326 122) k bednění betonu včetně připevňovacích hřebíků <i>MAC-TVA/P-DN125-MF-SET</i>	1	-	990 326 127	297	C
TVA s dohřevem						
	Kryt vývodu vzduchu TVA 75 PH-D s PTC elektrickým topným elementem 400 Watt, připojení 2x ComfoTube 75, včetně ventilu pro stropní instalaci <i>OUT-DN125-H-C</i>	1	-	527 003 320	6.636	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA 75 PH-W s PTC elektrickým topným elementem 400 Watt, připojení 2x ComfoTube 75, včetně ventilu pro stěnovou instalaci <i>OUT-DN125-H-W</i>	1	-	527 003 330	7.955	C

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
CLD-P						
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 pro připojení na ComfoTube DN 75 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 85 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC</i>	1	30	990 320 810	2.634	C
	Výška = 115 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H115-DS-MAC</i>	1	36	990 320 812	2.634	C
	Výška = 140 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H140-DS-MAC</i>	1	24	990 320 849	2.634	C
	Designové krycí mřížky viz strana 55					
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 pro připojení na ComfoTube DN 75 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 85 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC</i>	1	24	990 320 811	2.828	C
	Výška = 115 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC</i>	1	30	990 320 813	2.828	C
	Výška = 140 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H140-DS-MAC</i>	1	20	990 320 850	2.828	C
	Designové krycí mřížky viz strana 55					
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 pro připojení na ComfoTube DN 90 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 115 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC</i>	1	36	990 320 845	2.828	C
	Výška = 140 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN90-A-H140-DS-MAC</i>	1	24	990 320 851	2.828	C
	Designové krycí mřížky viz strana 55					
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 pro připojení na ComfoTube DN 90 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 115 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC</i>	1	30	990 320 846	2.997	C
	Výška = 140 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC</i>	1	20	990 320 852	2.997	C
	Designové krycí mřížky viz strana 55					
CLD-WC						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 90 s přímou přípojkou WC pro připojení na ComfoTube DN 90 / DN 50 Výška = 115 mm, spojka čelní , včetně 4 m ComfoTube 50 <i>OUT-CLD-DN90-A-H115-WC-CT50-4M-SET</i>	1	-	990 320 553	2.997	C
	Designové krycí mřížky viz strana 55					

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství CLD-P, CLD-WC						
	Teleskopický rám pro montáž CLD do podlahy 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95</i>	1	40	990 320 370	2.033	C
	90 – 160 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160</i>	1	40	990 320 371	2.253	C
	155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230</i>	1	40	990 320 373	2.533	C
	Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 % Balení 10 ks <i>FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE</i>	1	540	990 320 575	1.831	B
CLD-P široký						
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 široký pro připojení na ComfoTube 3 x DN 75 Výška = 115 mm , přípojky bočně <i>OUT-CLD-3DN75/P-B-H115</i>	1	70	990 320 533	4.929	C
	Výška = 140 mm , přípojky bočně <i>OUT-CLD-3DN75/P-B-H140</i> Designové krycí mřížky viz strana 56	1	70	988 320 526	4.929	C
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 široký pro připojení na ComfoTube 2 x DN 90 Výška = 115 mm , přípojky bočně <i>OUT-CLD-2DN90/P-B-H115</i>	1	70	988 320 507	4.508	C
	Výška = 140 mm , přípojky bočně <i>OUT-CLD-2DN90/P-B-H140</i> Designové krycí mřížky viz strana 56	1	70	988 320 527	4.508	C
Příslušenství CLD-P široký						
	Teleskopický rám pro montáž širokého CLD do podlahy 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95</i>	1	-	988 320 370	4.648	C
	90 – 160 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160</i>	1	-	988 320 379	4.733	C
	155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230</i>	1	-	988 320 369	5.040	C
	Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 % Balení 10 ks pro CLD-P široký jsou potřeba 2 ks <i>FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE</i>	1	540	990 320 575	1.831	B


Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Štěrbínové vývody Lamina/Bilamina						
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 400 s 1 hrdlem pro ComfoTube 75 <i>OUT-CSB-DN75-B-L410</i>	1	10	990 321 641	2.740	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 600 s 1 hrdlem pro ComfoTube 75 <i>OUT-CSB-DN75-B-L610</i>	1	10	990 321 663	2.740	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 400 s 1 hrdlem pro ComfoTube 90 <i>OUT-CSB-DN90-B-L410</i>	1	10	990 321 643	2.740	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 600 s 1 hrdlem pro ComfoTube 90 <i>OUT-CSB-DN90-B-L610</i>	1	10	990 321 661	2.740	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 400 se 2 hrdly pro ComfoTube 75 <i>OUT-CSB-2DN75-B-L610</i>	1	10	990 321 642	3.474	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 600 se 2 hrdly pro ComfoTube 75 <i>OUT-CSB-2DN90-B-L420</i>	1	10	990 321 664	3.474	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 600 se 2 hrdly pro ComfoTube 90 <i>OUT-CSB-2DN90-B-L610</i>	1	10	990 321 662	3.474	C
	Štěrbínový otvor Lamina 400 délka 400 mm <i>DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU</i>	1	10	990 321 740	3.782	C
	Štěrbínový otvor Lamina 600 délka 600 mm <i>DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU</i>	1	10	990 321 760	4.089	C
	Štěrbínový otvor Bilamina 400 délka 400 mm <i>DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU</i>	1	10	990 321 640	3.782	C
	Štěrbínový otvor Bilamina 600 délka 600 mm <i>DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU</i>	1	10	990 321 660	4.089	C
ComfoDuct						
	Spojovací prvek ComfoDuct pro transmisní propojení vzduchu mezi místnostmi, bez krycí mřížky, včetně zvukové izolace pro tloušťku stěny 80 – 140 mm <i>OUT-CD-H80/140</i>	1	18	990 324 052	3.082	C
	pro tloušťku stěny of 140 – 260 mm <i>OUT-CD-H140/260</i>	1	20	990 324 053	3.082	C
	Designové krycí mřížky viz strana 55					

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
CK 300						
	Přechod CK 300/DN 160 Adaptér dvojitého potrubí CK 300 na trubku DN 160 včetně 2 břitových těsnění <i>TRA-DN160/CK300</i>	1	20	990 322 025	896	C
	Přechod CK 300/DN 125 Adaptér dvojitého potrubí CK 300 na trubku DN 125 včetně 2 břitových těsnění <i>TRA-DN125/CK300</i>	1	35	990 322 029	896	C
	Dvojité potrubí CK 300 pro spojení jednotky a rozdělovače na stěně, podlaze a stropu Délka 1,5 m <i>TUB-CK300-1,5m</i>	1	37	990 322 020	1.208	C
	CK 300 Flexibilní prvek pro flexibilní připojení k dvojitému potrubí CK 300 včetně 1 ks břitového těsnění. K použití i jako flexibilní koleno (do 45°) nebo jako výškové vyrovnání pro dvojité potrubí CK 300 Délka 0,5 m <i>CON-CK300-FLEX</i>	1	2	990 328 821	845	C
	Nátrubek dvojitého potrubí CK 300 pro spojení dvojitého potrubí CK 300 včetně 4 břitových těsnění <i>CON-CK300-N</i>	1	10	990 322 023	382	C
	Koleno dvojitého potrubí CK 300 H pro horizontální změnu směru o 90° včetně 4 břitových těsnění <i>BEN-CK300x90-HOR</i>	1	10	990 322 021	594	C
	Koleno dvojitého potrubí CK 300 V pro vertikální změnu směru o 90° včetně 4 břitových těsnění <i>BEN-CK300x90-VER</i>	1	10	990 322 022	509	C
	Krytka dvojitého potrubí CK 300 Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro dvojité potrubí CK 300 <i>CAP-CK300</i>	1	10	990 322 024	164	C
	Břitové těsnění CK 300 pro utěsnění s potrubím CK 300 Balení 10 ks <i>SEL-CK300-10PC</i>	1	100	990 322 026	806	C

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	Rozdělovač flat 51 6-násobný pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 6 přípojkami ComfoTube flat 51, včetně 6 O-kroužků a 6 fixačních spon <i>DIS-6FL51</i>	1	10	990 322 030	5.292	C
	Rozdělovač flat 51 4-násobný pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 4 přípojkami ComfoTube flat 51, včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon <i>DIS-4FL51</i>	1	10	990 322 031	3.331	C
	Rozdělovač flat 51 4-násobný s přímým připojením pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 4 přípojkami ComfoTube flat 51 včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon, s revizním otvorem K použití jako levá a pravá verze, přestavitelné <i>DIS-4FL51-1CK300</i>	1	50	990 328 823	3.331	C
	Přípojka rozdělovače flat 51 6-násobného na DN 160 Přípojka rozdělovače flat 6-násobný přímo na trubku DN 160 <i>EPL-6FL51-DN160</i>	1	10	990 322 037	3.527	C
	Nástený rám s víkem pro montáž s rozdělovačem flat 51 6-násobným 50 – 80 mm / v podlaze <i>FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80</i>	1	60	990 322 042	2.857	C
	80 – 130 mm / v podlaze <i>FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130</i>	1	60	990 322 043	2.939	C
	Nástený rám s víkem pro montáž s rozdělovačem flat 51 4-násobným 50 – 80 mm / v podlaze <i>FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80</i>	1	80	990 322 040	2.565	C
	80 – 130 mm / v podlaze <i>FRA-DIS-FLO-4FL51-H80/130</i>	1	80	990 322 041	2.679	C

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaže)



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Flat 51						
   	Větrací trubka ComfoTube flat 51 ze speciálního PE snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, 51 x 138 mm Balení 20 m <i>TUB-CT-FL51-20m</i>	1	8	990 328 002	7.023	D
	Balení 50 m <i>TUB-CT-FL51-50m</i>	1	4	990 328 063	17.146	D
	Balení 2 m <i>TUB-CT-FL51-2m</i>	1	-	990 328 080	795	D
	Vzorek 0,7 m <i>TUB-CT-FL51-0,7m</i>			990 328 070	398	D
	Spojka flat 51 pro snadno montovatelné spojení ComfoTube flat 51, včetně fixační spony a O-kroužku <i>CON-CT-FL51-M</i>	1	57	990 322 014	371	C
	Koleno flat 51 H pro horizontální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon <i>BEN-FL51x90-HOR</i>	1	15	990 322 012	554	C
	Koleno flat 51 V pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon <i>BEN-FL51x90-VER</i>	1	36	990 322 011	506	C
	Přechod 90/75 na flat 51 pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90/75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon <i>TRA-DN90/75/FL51</i>	1	10	990 322 013	358	C
	Přechod 90 na flat 51, koleno 90° pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon <i>TRA-FL51/DN90x90</i>	1	20	990 322 046	453	C
	Přechod 2 x 75 na flat 51 pro napojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon <i>TRA-CT-FL51/2DN75</i>	1	20	990 322 150	435	C
	Y-kus flat 51 pro rozvětvení, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon. Vzduchové množství max. 45 m³/hod při zákl. větrání <i>YPI-FL51/FL51/FL51</i>	1	14	990 322 151	845	C
	Křížení flat 51 pro překřížení potrubí flat 51, včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon <i>TRA-ADJ-4xFL51</i>	1	9	990 322 154	1.240	C
	Krytka trubky flat 51 Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro ComfoTube 51 Balení 10 ks <i>CAP-CT-FL51-10PC</i>	1	10	990 328 252	1.428	C
	Upevňovací spona flat 51 Balení 10 ks <i>MAC-FL51-MB-10PC</i>	1	50	990 322 016	967	C

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	ComfoSet flat 51 Vsuška do potrubí ComfoTube flat 51, redukující množství vzduchu, dl. 30 mm <i>RES-CT-CS-FL51</i>	1	25	990 322 015	511	C
	Kryt vývodu vzduchu CLF pro instalaci na stěnu, podlahu nebo strop, přípojka pro ComfoTube 51 flat, včetně O-kroužku a fixační spony <i>OUT-CLF-FL51</i> Designové krycí mřížky viz strana 57	1	10	990 322 000	1.155	C
	Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF boční Přípojka na ComfoTube flat 51 s úhlem 90°, pro instalaci do stěny a stropu, včetně O-kroužku a fixační spony <i>OUT-CLRF-FL51-Z-DN125</i> Designové krycí mřížky viz strana 59	1	10	990 322 060	1.147	C
	Kryt vývodu vzduchu CLRF, boční, 2 x Flat51 Přípojka na 2 x ComfoTube flat 51 s úhlem 90°, pro instalaci do stěny a stropu, včetně O-kroužku a fixační spony <i>OUT-CLRF-2FL51-Z-DN125</i> Designové krycí mřížky viz strana 59	1	10	990 322 063	1.484	C
	Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF čelní přímá přípojka na ComfoTube flat 51 úhel, pro instalaci do stěny a stropu, včetně O-kroužku a fixační spony <i>OUT-CLRF-FL51-C-DN125</i> Designové krycí mřížky viz strana 59	1	12	990 322 061	1.147	C
	Řezací šablony pro ochranu hotových stěnových nebo podlahových ploch při vyřezávání vývodů vzduchu Sada řezacích šablon, CLF a CLRF, 3 ks <i>MAC-CLF/CLRF-CUT-SET</i>	1	-	990 322 094	1.839	B
Renoventily						
	Kryt vývodu vzduchu Renoventil pro připojení Renoventilu na Comfo Tube flat 51 Délka = 400 mm, exentrický <i>OUT-REN-FL51-L400</i>	1	32	990 322 062	803	C
	Kryt vývodu vzduchu Renoventil pro připojení Renoventilu na ComfoTube 1 x DN 90 délka = 400 mm, centický <i>OUT-REN-DN90-L400</i>	1	32	990 320 062	803	C
	Vysoce indukční Renoventil přiváděného vzduchu, kulatý DN 90, Ø = 105 mm, vhodný pro kryt vývodu vzduchu 990 320 062 a 990 322 062 Plast, bílá barva <i>DGR-REN-DN90-D105-9016</i>	1	280	990 326 254	421	C
	Ventil odváděného vzduchu - Renoventil, hranatý DN 90, 180 x 112 mm, vhodný pro kryt vývodu vzduchu 990 320 062 a 990 322 062 Plast, bílá barva <i>DGR-REN-DN90-L180-W112-9016</i>	1	232	990 326 253	803	C

Přehled obdélníkových designových krycích mřížek InFloor a OnFloor

Kryt vývodu vzduchu		CLD-P		CLD-P široký		CLF	
		 Designové krycí mřížky od str. 55		 Designové krycí mřížky od str. 56		 Designové krycí mřížky od str. 57	
Designová krycí mřížka		Nerezová ocel	Bílá barva	Nerezová ocel	Bílá barva	Nerezová ocel	Bílá barva
Roma		990 320 610	990 320 611*	990 320 617	990 320 618*	990 322 081	990 322 080*
Pisa		990 320 620	990 320 621*	990 320 624	990 320 627*	990 322 083	990 322 082*
Torino		990 320 630	990 320 631*	990 320 634	990 320 636*	990 322 085	990 322 084*
Venezia		990 320 640	990 320 641*	990 320 648	990 320 647*	990 322 087	990 322 086*
Genua		990 320 660*	990 320 661*	990 320 662*	990 320 663*		

* Nelze použít jako podlahovou mřížku

Designové krycí mřížky InFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Mřížky pro CLD-P široký						
 	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Roma nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX</i>	1	20	990 320 610	1.057	C
	Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016</i>	1	20	990 320 611	1.057	C
 	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Pisa nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX</i>	1	20	990 320 620	1.057	C
	Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016</i>	1	20	990 320 621	1.057	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Torino-INOX</i>	1	20	990 320 630	1.057	C
	Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Torino-9016</i>	1	20	990 320 631	1.057	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX</i>	1	20	990 320 640	1.057	C
	Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016</i>	1	20	990 320 641	1.057	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Genua nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Genua-INOX</i>	1	20	990 320 660	1.057	C
	Model: Genua bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Genua-9016</i>	1	20	990 320 661	1.057	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy					
	Model: Roma nerezová ocel <i>DGR-CLD-L300-W200-Roma-INOX</i>	1	20	990 320 612	1.179	C

Designové krycí mřížky InFloor

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: Pisa nerezová ocel <i>DGR-CLD-L300-W200-Pisa-INOX</i>	1	20	990 320 622	1.179	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: Torino nerezová ocel <i>DGR-CLD-L300-W200-Torino-INOX</i>	1	20	990 320 632	1.179	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: Venezia nerezová ocel <i>DGR-CLD-L300-W200-Venezia-INOX</i>	1	20	990 320 642	1.179	C
	Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 % Balení 10 ks <i>FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE</i>	1	540	990 320 575	1.831	B
Mřížky pro CLD-P široký						
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Pisa nerezová ocel <i>DGR-CLD-L430-W160-Pisa-INOX</i> Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Pisa-9016</i>	1	10	990 320 624	1.346	C
		1	10	990 320 627	1.346	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Venezia nerezová ocel <i>DGR-CLD-L430-W160-Venezia-INOX</i> Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Venezia-9016</i>	1	10	990 320 648	1.346	C
		1	10	990 320 647	1.346	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Roma nerezová ocel <i>DGR-CLD-L430-W160-Roma-INOX</i> Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Roma-9016</i>	1	10	990 320 617	1.346	C
		1	10	990 320 618	1.346	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Torino nerezová ocel <i>DGR-CLD-L430-W160-Torino-INOX</i> Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Torino-9016</i>	1	10	990 320 634	1.346	C
		1	10	990 320 636	1.346	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy Model: Genua nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Genua-INOX</i> Model: Genua bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Genua-9016</i>	1	10	990 320 662	1.346	C
		1	10	990 320 663	1.346	C


Designové krycí mřížky OnFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Mřížky pro CLF						
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Roma nerezová ocel <i>DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX</i>	1	10	990 322 081	1.415	C
	Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016</i>	1	10	990 322 080	1.415	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Pisa nerezová ocel <i>DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX</i>	1	10	990 322 083	1.415	C
	Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016</i>	1	10	990 322 082	1.415	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Torino nerezová ocel <i>DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX</i>	1	10	990 322 085	1.415	C
	Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016</i>	1	10	990 322 084	1.415	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Venezia nerezová ocel <i>DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX</i>	1	10	990 322 087	1.415	C
	Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016</i>	1	10	990 322 086	1.415	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 330 x 110 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy, plast bílé barvy <i>DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016</i>	1	10	990 322 001	480	C
	Podpěrná křížová podlahová vložka pro designové krycí mřížky CLF <i>MAC-DGR/CLF-FLO</i>	1	20	990 322 095	331	C
	Sada filtrů CLF ISO Coarse ≥ 30 % Obsah 10 ks <i>FIL-CLF-L295-W75-CRS-30%-10PC</i>	1	70	990 322 100	1.601	B

Přehled kulatých a čtvercových designových krycích mřížek InFloor a OnFloor

Kryt vývodu vzduchu	TVA-P		CLRf	
	 Designové krycí mřížky od str. 59		 Designové krycí mřížky od str. 59	
Designová krycí mřížka	Nerezová ocel	Bílá barva	Nerezová ocel	Bílá barva
Sans soucis 	990 322 116	990 322 117	990 322 116	990 322 117
Sacre coeur 	990 322 118	990 322 119	990 322 118	990 322 119
Venezia kulatá 	990 320 780	990 320 781	990 320 780	990 320 781
Venezia čtvercová 	990 322 089	990 322 090	990 322 089	990 322 090
Torino kulatá 	990 320 790	990 320 791	990 320 790	990 320 791
Torino čtvercová 	990 322 088	990 320 792	990 322 088	990 320 792

Talířový ventil přiváděného vzduchu			
Valve ComfoValve Luna S125		705 613 126	705 613 126

Talířový ventil odváděného vzduchu			
Talířový ventil Luna E125		705 613 128	705 613 128
Talířový ventil STC 100/125		705 051 021	705 051 021
Talířový ventil STB-1-125		705 512 521	705 512 521
Talířový ventil STB-2-125		705 522 521	705 522 521

Designové krycí mřížky OnFloor / InFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Mřížky pro CLRF/TVA-P						
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Sans soucis nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-INOX	1	10	990 322 116	2.687	C
	Model: Sans soucis bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-9016	1	10	990 322 117	2.687	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Sacré coeur nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-INOX	1	10	990 322 118	2.687	C
	Model: Sacré coeur bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-9016	1	10	990 322 119	2.687	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX	1	10	990 320 780	1.044	C
	Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016	1	10	990 320 781	1.044	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX	1	10	990 320 790	1.044	C
	Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-9016	1	10	990 320 791	1.044	C
	Designová krycí mřížka čtvercová pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P 160 x 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX	1	10	990 322 089	1.044	C
	Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-9016	1	10	990 322 090	1.044	C
	Designová krycí mřížka čtvercová pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P 160 x 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-INOX	1	10	990 322 088	1.044	C
	Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-9016	1	10	990 320 792	1.044	C
	Sada filtrů DN 125, ISO Coarse ≥ 45 % pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA(-P) Obsah 10 ks	1	20	990 320 032	678	B

Taliřové ventily OnFloor / InFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Taliřové ventily přívodní pro CLRf/TVA-P						
	Taliřový ventil příváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRf/TVA-P plast, bílá barva <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003</i>	1	-	705 613 126	687	A C
	Taliřový ventil příváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 DN125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRf/TVA-P plast, bílá barva, Balení 24 ks <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003-24PC</i>	1	-	705 613 125	16.496	C
	AirBlocker omezení úhlu výdechu vzduchu pro ComfoValve Luna S125, pro omezení úhlu výdechu vzduchu na 240° <i>RES-LUN1-DN125</i>	1	-	705 613 001	289	C
Taliřové ventily odtahové pro CLRf/TVA-P						
	Taliřový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170 mm, v=30mm, vhodné pro CLRf / TVA-P plast, bílá barva NOVINKA	1	-	705 613 128	687	A C
	Taliřový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 + filtr DN 125, Ø 170 mm, v=30mm, vhodné pro CLRf / TVA-P plast, bílá barva filtr ISO Coarse ≥45% (G3) NOVINKA	1	-	705 613 127	687	A C
	Taliřový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170 mm, v=30mm, vhodné pro CLRf / TVA-P plast, bílá barva, Balení 24 ks NOVINKA	1	-	705 613 129	16.443	C
	Taliřový ventil odváděného vzduchu STC 100/125 DN 100 / 125, Ø 150, vhodný pro CLRf / TVA-P Plast, bílá barva <i>VAL-ETA-STC-DN100/125</i>	1	40	705 051 021	326	C
	Taliřový ventil odváděného vzduchu STB-1-100 DN 100, Ø 142 mm Ocelový plech, bílá barva <i>VAL-ETA-STB1-DN100-9010-PBG</i>	1	18	705 510 021	803	C
	Taliřový ventil odváděného vzduchu STB-1-125 DN 125, Ø 142 mm, vhodný pro CLRf / TVA-P Ocelový plech, bílá barva <i>VAL-ETA-STB1-DN125-9010-PBG</i>	1	18	705 512 521	803	C
	Taliřový ventil odváděného vzduchu STB-2-125 DN 125, Ø 170 mm, vhodný pro CLRf / TVA-P Ocelový plech, bílá barva <i>VAL-ETA-STB2-125-9010-PBG</i>	1	18	705 522 521	1.087	C
Filtry pro CLRf/TVA-P						
	Sada filtrů DN 100, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) (vhodné pro Luna E125) pro taliřové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky, Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC</i>	1	20	990 320 031	612	B
	Sada filtrů DN 125, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) (vhodné pro STC, STB) pro taliřové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRf / TVA(-P), Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC</i>	1	20	990 320 032	678	B

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku


Náhradní filtry pro větrací jednotky							
Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoSpot 50							
		Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK	1	-	527 005 390	641	B
		Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK	1	-	527 005 400	700	B
		Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK	1	-	527 005 410	2.425	B
		Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC	1	-	527 005 420	2.661	B
ComfoAir 70							
		Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4), Obsah 2 ks FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK	1	-	527 005 180	702	B
		Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK	1	-	527 005 190	776	B
		Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks FIL-CA70-CRS/G4-10PC	1	-	527 005 160	2.629	B
		Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC	1	-	527 005 170	2.828	B
ComfoAir 100, Ventos 50							
		Sada filtrů pro ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO Coarse ≥ 70% (G4) Obsah 2 ks FIL-VEN-CA100-CRS/G4-2PC-PCK	1	-	527 004 700	877	B
		Pylový filtr pro ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7) Obsah 1 ks FIL-VEN-CA100-ePM2.5/F7-1PC	1	-	524 000 020	591	B
ComfoAir 140							
		Pylový filtr pro ComfoAir 140, F6 Obsah 1 ks FIL-L220-H187-F6	1	50	006 040 160	843	B
ComfoAir 150, Multi 100 / 150							
		Sada filtrů pro ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO Coarse ≥ 70% (G4) Obsah 2 ks FIL-MUL100/150-CA150-CRS/G4-2PC-PCK	1	-	527 004 690	877	B
		Pylový filtr pro ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7) Obsah 1 ks FIL-MUL100/150-CA150-ePM2.5/F7-1PC-PCK	1	-	524 000 060	586	B


Náhradní filtry pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir-Compact						
	Sada filtrů G3 ISO Coarse ≥ 70% (G3) pro CA155CM a CA155WM Obsah 2 ks	1		HR155FIL	729	B
ComfoAir 160						
	Sada filtrů pro ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CA160-SET-CRS/CRS</i>	1	-	400 100 023	909	B
	Pylový filtr pro ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CA160-SET-CRS/ePM1</i>	1	-	400 100 024	967	B
ComfoAir 180						
	Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CA180-SET-CRS/CRS</i>	1	-	400 100 090	909	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1</i>	1	-	400 100 091	967	B
ComfoAir 200						
	Sada filtrů pro ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L292-W24-H150-CRS-2pc</i>	1	-	400 100 014	909	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1</i>	1	-	400 100 013	967	B
ComfoAir G 90 / 91 / Santos 250						
	Sada filtrů pro ComfoAir G 90 / 91 (do 09/2001), G3 (filtrační vložka), Obsah 2 ks <i>FIL-L198-H465-<WK40/01-2pc</i>	1	25	006 040 104	199	B
	Sada filtrů pro ComfoAir G 90 / 91 (od 10/2001), Santos 250, G3 (sáčkový filtr), Obsah 2 ks <i>FIL-MFR-L198-H465->WK40/01-2pc</i>	1	25	006 040 102	591	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 500 / 350, G3 (filtrační vložka), Obsah 2 ks <i>FIL-L500-H198-G3-2pc</i>	1	25	006 040 120	591	B
ComfoAir 350 / 550, Santos 370 / 570						
	Sada filtrů pro ComfoAir 350 / 550, Santos 370 / 570, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc</i>	1	-	400 100 085	1.142	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 350 / 550, Santos 370 / 570, ISO Coarse ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1</i>	1	-	400 100 084	1.211	B

Náhradní filtry pro větrací jednotky							
Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir Q350 / 450 / 600							
 		Sada filtrů pro ComfoAir Q350/450/600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-CRS-2PC</i>	1	-	400 502 012	1.057	CQ 
		Sada filtrů pro ComfoAir Q350/450/600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-ePM1 / CRS</i>	1	-	400 502 013	1.142	CQ 
		Sada filtrů pro ComfoAir Q350/450/600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-CAQ-CRS-10PC</i>	1	-	400 502 014	4.733	CQ 
		Sada filtrů pro ComfoAir Q350/450/600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 10 ks <i>FIL-CAQ-ePM1-10PC</i>	1	-	400 502 015	5.544	CQ 
Focus 200 / Focus 250 Base							
		Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 260	967	B
		Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK</i>	1	-	527 003 430	1.071	B
		Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK</i>	1	-	527 009 750	4.807	B
Climos 200							
		Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5) Obsah 2 ks <i>FIL-CLI 200-CRS/M5-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 270	1.034	B
		Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (M5 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CLI 200-CRS/M5/ePM1/F7-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 280	1.102	B
Novus 300 / 450							
		Sada filtrů pro Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-NOV-CRS/G4-2PC-PCK</i>	1	-	527 004 250	1.113	B
		Sada pylových filtrů pro Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-NOV-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK</i>	1	-	527 003 440	1.288	B
		Sada filtrů pro Novus 300 / 450, ISO ePM10 60 % (F7) Obsah 10 ks <i>FIL-NOV-ePM1/F7-10PC-PCK</i>	1	-	527 009 740	5.260	B

 Akční rabatová skupina

Náhradní filtry pro větrací jednotky							
Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir flat 150, Climos 100 / 150							
		Sada filtrů pro ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, G4, Obsah 2ks FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-G4-2PC-PCK	1	-	527 004 670	877	B
		Pylový filtr pro ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, F7, Obsah 1ks FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-F7-1PC-PCK	1	-	524 000 000	498	B
Atmos 175, Thermos 200 / 300							
		Filtr pro Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO Coarse ≥ 55 % (G4), Obsah 1ks FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC	1	-	524 000 100	527	B
		Pylový filtr pro Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), Obsah 1ks FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC	1	-	524 000 090	615	B
		Filtr pro Atmos 175 odváděný vzduch (BF3), ISO Coarse ≥ 30%, Obsah 10ks FLE-ATM-CRS/G2-10PC-PCK	1	-	527 006 230	835	B
Kompakt 350							
		Filtr pro Kompakt 350 odváděný vzduch, ISO Coarse ≥ 55 % (G4), Obsah 1 ks FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC	1	-	524 000 100	527	B
		Filtr pro Kompakt 350 venkovní vzduch, ISO Coarse ≥ 55 % (G4), Obsah 1 ks FIL-CAM-COMP350-CRS/G4-1PC-PCK	1	-	524 000 150	766	B
		Pylový filtr pro Kompakt 350, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), Obsah 1 ks FIL-CAM-COMP350-ePM10/F7-1PC-PCK	1	-	524 000 140	967	B
Air intake tower 300							
		Filtr pro Air intake tower 300, ISO Coarse ≥ 55% (G4), Obsah 1 ks FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC	1	-	524 000 100	527	B
		Pylový filtr pro Air intake tower 300, ISO ePM10 ≥ 60% (F7), Obsah 1 ks FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC	1	-	524 000 090	615	B
Outdoor air filter box, typ E							
		Dvouvrstvý filtr pro Outdoor air filter box typ E, ISO Coarse ≥ 70% (G2 / G4), Obsah 1 ks FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-CRS/G4-PCK	1	4	524 000 180	1.142	B
		Dvouvrstvý filtr pro Outdoor air filter box typ E, ISO ePM2,5 ≥ 70% (G2 / F7), Obsah 1 ks FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-ePM2.5/F7-PCK	1	-	524 000 170	1.288	B

Náhradní filtry pro větrací jednotky							
Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Iso filter box DN 125							
		Filtr pro Iso filter box DN 125, ISO Coarse ≥ 75% (M5), Obsah 1 ks <i>FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-CRS/M5-1PC-PCK</i>	1	-	521 013 080	517	B
		Pylový filtr pro Iso filter box DN 125, ISO ePM1 ≥ 60% (F7), Obsah 1 ks <i>FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-ePM1/F7-1PC-PCK</i>	1	-	521 012 720	586	B
		Uhlíkový filtr pro Iso filter box DN 125, typ AK, Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EPP-DN125-AC-1PC</i>	1	-	521 014 090	1.028	B
Iso defroster box DN 125							
		Filtr pro Iso defroster DN125 - externí předehřivací registr, ISO Coarse ≥ 50% (G3) Obsah 1 ks <i>FIL-PRH-EPP-DN125-CRS/G3-1PC-PCK</i>	1	-	521 013 080	517	B
Iso filter box DN 160							
		Filtr pro Filter box DN 160, ISO Coarse ≥ 70% (G3) Obsah 1 ks <i>FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC</i>	1	-	524 000 810	527	B
		Filtr pro Filter box DN 160, ISO Coarse ≥ 55% (G4) Obsah 1 ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC</i>	1	-	524 000 100	527	B
		Pylový filtr pro Filter box DN 160, ISO ePM10 ≥ 60% (F7) Obsah 1 ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC</i>	1	-	524 000 090	615	B
		Pylový filtr pro Filter box DN 160, H10 Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EPP-DN160-ePM1/H10-1PC</i>	1	-	524 000 910	2.258	B
		Uhlíkový filtr pro Filter box DN 160, typ AL (kouř, kouřové plyny) Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EPP-DN160-AC/K-1PC</i>	1	-	524 000 080	1.640	B
		Uhlíkový filtr pro Filter box DN 160, typ AL (zemědělské pachy) Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EPP-DN160-AC/L-1PC</i>	1	-	524 000 920	1.935	B
Iso defroster box DN 160							
		Filtr pro Iso defroster DN 160, ISO Coarse ≥ 70% (G3) Obsah 1 ks <i>FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC</i>	1	-	524 000 810	527	B
Filtrační pouzdro DN 150 / 160							
		Pylový filtr pro Filtrační pouzdro DN 150 / 160, F7 Rozměry: 287 x 287 x 44 mm Obsah 1 ks <i>FIL-F7-L287-W44-H287</i>	1	-	990 316 102	1.405	B
Filtrační pouzdro DN 180							
		Pylový filtr pro Filtrační pouzdro DN 180, F7 Rozměry: 287 x 287 x 94 mm Obsah 1 ks <i>FIL-F7-L287-W94-H287</i>	1	24	990 316 103	2.048	B

Náhradní filtry pro větrací jednotky							
Produkt		Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoFond-L 300 / 600							
		Filtr pro ComfoFond-L 300 / 600, G4 Rozměry: 287 x 287 x 48 mm Obsah 1 ks <i>FIL-PFR-L287-W27-H48-CRS-PBG</i>	1	24	400 100 060	1.688	B
ComfoFond-L Eco 350 / 550							
		Filtr pro ComfoFond-L Eco 350/550, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Obsah 1 ks pro ComfoFond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 and 471310081 <i>FIL-PFR-L500-H197-CRS-PCK</i>	1	-	400 100 065	586	B
		Filtr pro ComfoFond-L Eco 350 / 550, ComfoFond-L Q, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Obsah 1 ks pro ComfoFond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028 a ComfoFond-L Q <i>FFIL-CRS-SPR-P</i>	1	-	400 100 066	586	B
Rozvody vzduchu							
		Náhradní filtr pro odvětrávací kryt 990 220 010, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) Balení 10 ks <i>FIL-CLD-L230-W110-CRS-45%-10PC</i>	1	20	990 320 030	586	B
		Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD-P, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) Balení 10 ks <i>FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE</i>	1	540	990 320 575	1.831	B
		Sada filtrů CLF Obsah 10 ks <i>FIL-CLF-L295-W75-CRS-30%-10PC</i>	1	70	990 322 100	1.601	B
		Sada filtrů DN 100 pro talířové ventily odváděného vzduchu (vhodné pro Luna E125) a designové mřížky Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC</i>	1	20	990 320 031	612	B
		Sada filtrů DN 125 pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRf / TVA, TVA-P Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC</i>	1	20	990 320 032	678	B
Čištění rozvodů vzduchu							
		Sada pro čištění rozvodů vzduchu vhodná pro ComfoTube 75/90 a Flat51 včetně adaptérů pro tvarovky CLD(-P), CLF, CLRf a TVA(-P) <i>UTL-BRU-SET</i>			990 000 106	40.972	B

Ventilátory pro malé místnosti						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Zehnder Silent						
	Axiální ventilátor					
	(volitelně s dekorativním krytem - viz. následující položka)					
	SR 100 mm model Basic se základní funkcí	1	-	ZSR100B	1.394	C
	SR 100 mm model Timer s časovačem	1	-	ZSR100TR	1.593	C
	SR 100 mm model Timer & Humidistat s časovačem a snímačem vlhkosti	1	-	ZSR100HTR	1.927	C
	Decentní bílý hladký kryt Balení po 10 ks	10	-	ZDECCDIS125	2.173	C
	Sprchový set 100 mm sprchový set Timer s časovačem a osvětlením - potrubní ventilátor - osvětlení 12 V SELV s transformátorem - potrubí, vnitřní a venkovní mřížka - bílá a chrom	1	-	ZSR100LTSK	3.032	C
Zehnder Samika						
	Adaptabilní ventilátor pro velké koupelny a kuchyně - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem a snímačem vlhkosti - přizpůsobitelný velikosti prostoru, průtok 49,0 - 122,4 m³/h - nízká spotřeba energie 1,9 - 8,9 Watt	1	-	ZLE100HT	4.447	C
Zehnder Unity ZCV2						
	Ventilátor s nepřetržitým provozem - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem a snímačem vlhkosti - prvotřídní výkon 18,0 - 82,8 m³/h pro odvětrání koupelny nebo kuchyně - automatický zesílený provoz dokonalé odvětrání vlhkosti (dokud vlhkost neklesne na původní hodnotu) - extra tichý chod 10,1-23,5 dB(A) - extra nízká spotřeba energie 1,1 - 4,1Watt - IPX5 při nástěnné instalaci, IPX4 při stropní	1	-	ZCV2	5.311	C
Zehnder Unity ZCV3						
	Ventilátor s nepřetržitým provozem s bezkontaktním ovládáním - nová generace ventilátoru pro koupelny i kuchyně - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem, snímačem vlhkosti a průtoku vzduchu, zajišťující jeho konstantní nastavenou hodnotu - zesílený provoz pouze v případě potřeby - průtok vzduchu 18,0 - 57,6 m³/h - výjimečně nerušivý tichý chod max 14,5 dB(A) - velice nízká spotřeba energie 0,72 - 2,1Watt - bezkontaktní technologie SMART pro snadné nastavení, ovládání a přizpůsobení během instalace i po ní pomocí smartphonu, monitorování aktuální i průměrné úrovně vlhkosti a teploty	1	-	ZCV3si	6.069	C

Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana
006 040 102.....	62	471 410 006.....	23	527 005 420.....	9, 61
006 040 104.....	62	471 502 007.....	21	527 005 440.....	9
006 040 120.....	62	471 502 008.....	21, 23	527 005 450.....	9
006 040 160.....	61	471 502 110.....	20	527 005 800.....	11
257 008 780.....	10	471 502 111.....	20	527 006 230.....	64
398 480 002.....	25	471 502 112.....	20	527 006 320.....	16
398 480 003.....	25	471 502 113.....	20	527 006 330.....	16
399 000 003.....	25	471 502 114.....	20	527 007 210.....	8
399 000 004.....	25	471 502 115.....	20	527 007 220.....	8
400 100 013.....	18, 62	521 000 580.....	11	527 007 230.....	10
400 100 014.....	18, 62	521 008 820.....	15	527 007 240.....	10
400 100 023.....	12, 62	521 012 720.....	65	527 007 250.....	10
400 100 024.....	12, 62	521 013 080.....	65	527 007 260.....	9, 11
400 100 060.....	66	521 014 090.....	65	527 007 270.....	9, 11
400 100 065.....	66	521 014 130.....	15	527 007 280.....	9, 11
400 100 066.....	24, 66	521 014 130.....	17	527 007 290.....	11
400 100 084.....	19, 62	521 014 140.....	15	527 007 480.....	23
400 100 085.....	19, 62	521 014 140.....	17	527 008 580.....	8
400 100 090.....	13, 62	524 000 000.....	64	527 008 590.....	10
400 100 091.....	13, 62	524 000 020.....	61	527 008 660.....	8
400 400 013.....	23	524 000 060.....	61	527 008 670.....	10
400 400 014.....	23	524 000 080.....	65	527 008 770.....	8
400 400 017.....	23	524 000 090.....	64, 65	527 009 120.....	11
400 400 037.....	23	524 000 100.....	64, 65	527 009 130.....	9
400 400 039.....	23	524 000 140.....	64	527 009 140.....	11
400 502 007.....	21	524 000 150.....	64	527 009 150.....	9
400 502 010.....	23	524 000 170.....	64	527 009 550.....	14
400 502 012.....	21, 63	524 000 180.....	64	527 009 560.....	14
400 502 013.....	21, 63	524 000 810.....	65	527 009 570.....	14
400 502 014.....	21, 63	524 000 910.....	65	527 009 580.....	14
400 502 015.....	21, 63	524 000 920.....	65	527 009 740.....	63
471 212 210.....	13	527 002 060.....	15	527 009 750.....	14, 63
471 212 215.....	13	527 002 070.....	15	528 007 250.....	22
471 212 230.....	13	527 002 080.....	15	528 007 280.....	22
471 212 235.....	13	527 002 090.....	15	528 007 290.....	22
471 218 210.....	12	527 002 280.....	14, 15	528 007 870.....	16, 17
471 218 215.....	12	527 002 940.....	14	528 007 930.....	16, 17
471 218 230.....	12	527 003 240.....	17	642 300 135.....	19
471 218 235.....	12	527 003 250.....	17	655 000 755.....	12, 13, 18, 21
471 222 010.....	18	527 003 260.....	17	655 000 845.....	22
471 222 015.....	18	527 003 270.....	17	655 000 850.....	22
471 222 110.....	18	527 003 320.....	46	655 000 855.....	22
471 222 115.....	18	527 003 330.....	46	655 010 200.....	12, 13, 18
471 222 450.....	18	527 003 430.....	14, 15, 63	655 010 215.....	12, 13, 18
471 222 455.....	18	527 003 440.....	63	655 010 225.....	21
471 222 470.....	18	527 003 450.....	14, 15	655 010 235.....	21
471 222 475.....	18	527 004 250.....	63	655 010 245.....	21
471 237 210.....	19	527 004 260.....	14, 15, 63	655 010 255.....	21
471 237 215.....	19	527 004 270.....	16, 17, 63	655 011 100.....	21
471 237 310.....	19	527 004 280.....	16, 17, 63	655 011 120.....	21
471 237 315.....	19	527 004 530.....	15	659 000 120.....	19
471 237 640.....	19	527 004 670.....	64	659 000 300.....	19
471 237 645.....	19	527 004 690.....	61	659 000 330.....	22
471 237 650.....	19	527 004 700.....	61	705 051 021.....	60
471 237 655.....	19	527 005 160.....	11, 61	705 510 021.....	60
471 310 082.....	24	527 005 170.....	11, 61	705 512 521.....	60
471 310 083.....	24	527 005 180.....	11, 61	705 522 521.....	60
471 310 084.....	24	527 005 190.....	11, 61	705 613 001.....	60
471 310 085.....	24	527 005 200.....	11	705 613 125.....	60
471 310 086.....	24	527 005 390.....	9, 61	705 613 126.....	60
471 310 087.....	24	527 005 400.....	9, 61	705 613 127.....	60
471 410 005.....	23	527 005 410.....	9, 61	705 613 128.....	60

Rejstřík objednacích čísel

Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana
705 613 129.....	60	990 320 662.....	56	990 322 084.....	57
988 320 369.....	48	990 320 663.....	56	990 322 085.....	57
988 320 370.....	48	990 320 780.....	59	990 322 086.....	57
988 320 379.....	48	990 320 781.....	59	990 322 087.....	57
988 320 507.....	48	990 320 790.....	59	990 322 088.....	59
988 320 526.....	48	990 320 791.....	59	990 322 089.....	59
988 320 527.....	48	990 320 792.....	59	990 322 090.....	59
990 000 100.....	22	990 320 810.....	47	990 322 094.....	53
990 000 106.....	66	990 320 811.....	47	990 322 095.....	57
990 201 330.....	13, 14, 15, 19, 21	990 320 812.....	47	990 322 100.....	57, 66
990 201 331.....	12, 13, 18	990 320 813.....	47	990 322 116.....	59
990 202 050.....	12	990 320 845.....	47	990 322 117.....	59
990 210 154.....	19	990 320 846.....	47	990 322 118.....	59
990 316 102.....	65	990 320 849.....	47	990 322 119.....	59
990 316 103.....	65	990 320 850.....	47	990 322 150.....	45
990 318 031.....	30	990 320 851.....	47	990 322 150.....	52
990 318 032.....	30	990 320 852.....	47	990 322 151.....	52
990 318 033.....	30	990 321 640.....	49	990 322 152.....	45
990 318 034.....	30	990 321 641.....	49	990 322 153.....	45
990 318 035.....	30	990 321 642.....	49	990 322 154.....	52
990 319 012.....	29	990 321 643.....	49	990 322 155.....	45
990 319 016.....	29	990 321 660.....	49	990 323 500.....	37
990 319 112.....	29	990 321 661.....	49	990 323 501.....	37
990 319 270.....	29	990 321 662.....	49	990 323 502.....	37
990 319 271.....	29	990 321 663.....	49	990 323 504.....	37
990 319 272.....	29	990 321 664.....	49	990 323 505.....	37
990 319 273.....	29	990 321 740.....	49	990 323 510.....	41
990 319 274.....	29	990 321 760.....	49	990 323 511.....	41
990 319 321.....	29	990 322 000.....	53	990 323 512.....	41
990 320 026.....	45	990 322 001.....	57	990 323 513.....	41
990 320 027.....	45	990 322 011.....	52	990 323 514.....	41
990 320 030.....	66	990 322 012.....	52	990 323 517.....	40
990 320 031.....	60, 66	990 322 013.....	45	990 323 527.....	41
990 320 032.....	59, 60, 66	990 322 013.....	52	990 323 530.....	37
990 320 062.....	53	990 322 014.....	52	990 323 531.....	37
990 320 370.....	48	990 322 015.....	53	990 323 532.....	37
990 320 371.....	48	990 322 016.....	52	990 323 537.....	38
990 320 373.....	48	990 322 020.....	50	990 323 538.....	38
990 320 533.....	48, 47	990 322 021.....	50	990 323 539.....	38
990 320 575.....	48, 56, 66	990 322 022.....	50	990 323 550.....	39
990 320 610.....	55	990 322 023.....	50	990 323 551.....	39
990 320 611.....	55	990 322 024.....	50	990 323 552.....	39
990 320 612.....	55	990 322 025.....	50	990 323 554.....	39
990 320 617.....	56	990 322 026.....	50	990 323 555.....	39
990 320 618.....	56	990 322 029.....	50	990 323 562.....	41
990 320 620.....	55	990 322 030.....	51	990 323 564.....	41
990 320 621.....	55	990 322 031.....	51	990 323 568.....	41
990 320 622.....	56	990 322 037.....	51	990 323 569.....	40
990 320 624.....	56	990 322 040.....	51	990 323 570.....	40
990 320 627.....	56	990 322 041.....	51	990 323 577.....	40
990 320 630.....	55	990 322 042.....	51	990 323 600.....	39
990 320 631.....	55	990 322 043.....	51	990 323 601.....	39
990 320 632.....	56	990 322 046.....	45	990 323 602.....	40
990 320 634.....	56	990 322 046.....	52	990 323 603.....	39
990 320 636.....	56	990 322 060.....	53	990 323 604.....	39
990 320 640.....	55	990 322 061.....	53	990 323 605.....	40
990 320 641.....	55	990 322 062.....	53	990 323 606.....	39
990 320 642.....	56	990 322 063.....	53	990 323 607.....	39
990 320 647.....	56	990 322 080.....	57	990 323 608.....	40
990 320 648.....	56	990 322 081.....	57	990 323 610.....	38
990 320 660.....	55	990 322 082.....	57	990 323 611.....	38
990 320 661.....	55	990 322 083.....	57	990 323 612.....	38

Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana
990 323 613.....	38	990 327 103.....	45	990 328 823.....	51
990 323 614.....	38	990 327 109.....	45	990 430 250.....	32
990 323 615.....	38	990 327 200.....	44	990 430 580.....	32
990 323 620.....	37	990 327 201.....	44	990 430 582.....	32
990 323 621.....	38	990 327 820.....	44	990 430 584.....	32
990 323 622.....	38	990 328 001.....	44	990 430 585.....	32
990 323 624.....	38	990 328 002.....	52	990 430 591.....	32, 35
990 323 626.....	41	990 328 007.....	44	990 430 592.....	32, 35
990 323 627.....	41	990 328 009.....	44	990 430 594.....	32
990 323 628.....	41	990 328 010.....	44	990 430 595.....	32
990 323 629.....	41	990 328 063.....	52	990 430 604.....	32
990 323 630.....	37	990 328 070.....	52	990 430 610.....	32
990 323 631.....	38	990 328 071.....	44	990 430 611.....	32
990 323 632.....	38	990 328 072.....	44	990 430 612.....	32
990 323 634.....	38	990 328 080.....	52	990 430 613.....	32
990 323 636.....	41	990 328 081.....	44	990 430 614.....	32
990 323 637.....	41	990 328 082.....	44	990 430 615.....	32
990 323 638.....	41	990 328 107.....	44	HR155FIL.....	62
990 323 639.....	41	990 328 109.....	44	ZCV2.....	67
990 323 640.....	40	990 328 252.....	52	ZCV3si.....	67
990 323 641.....	40	990 328 262.....	44	ZDECCDIS125.....	67
990 323 642.....	40	990 328 263.....	44	ZLE100HT.....	67
990 323 643.....	40	990 328 362.....	44	ZSR100B.....	67
990 323 644.....	40	990 328 363.....	44	ZSR100HTR.....	67
990 323 645.....	40	990 328 662.....	30	ZSR100LTSK.....	67
990 323 646.....	40	990 328 664.....	30	ZSR100TR.....	67
990 323 650.....	39	990 328 690.....	29		
990 323 651.....	39	990 328 691.....	29		
990 323 652.....	40	990 328 692.....	29		
990 323 653.....	39	990 328 693.....	29		
990 323 654.....	39	990 328 694.....	29		
990 323 655.....	40	990 328 695.....	29		
990 324 052.....	49	990 328 696.....	29		
990 324 053.....	49	990 328 697.....	29		
990 326 121.....	46	990 328 698.....	29		
990 326 122.....	46	990 328 700.....	28		
990 326 125.....	46	990 328 701.....	28		
990 326 126.....	46	990 328 702.....	28		
990 326 127.....	46	990 328 704.....	28		
990 326 253.....	35, 53	990 328 720.....	28		
990 326 254.....	53	990 328 721.....	28		
990 326 270.....	45	990 328 722.....	28		
990 326 300.....	30	990 328 723.....	28		
990 326 301.....	30	990 328 750.....	28		
990 326 310.....	30	990 328 751.....	28		
990 326 316.....	30	990 328 760.....	29		
990 326 330.....	30	990 328 761.....	29		
990 326 331.....	30	990 328 762.....	29		
990 326 332.....	30	990 328 800.....	34		
990 326 333.....	30	990 328 801.....	34		
990 326 334.....	30	990 328 802.....	34		
990 326 335.....	30	990 328 803.....	34		
990 326 336.....	30	990 328 804.....	34		
990 326 337.....	30	990 328 805.....	34		
990 326 338.....	30	990 328 807.....	34		
990 326 339.....	30	990 328 808.....	34		
990 326 340.....	30	990 328 814.....	35		
990 326 341.....	30	990 328 815.....	35		
990 326 346.....	30	990 328 816.....	35		
990 326 352.....	30	990 328 819.....	35		
990 326 705.....	45	990 328 820.....	35		
990 326 905.....	45	990 328 821.....	50		

Údaje o zakázce / Investor

Zákazník
Adresa
Telefon

Instalační firma

Firma
Adresa
Telefon

Typ jednotky	Výr. č. jednotky
--------------	------------------

Typ rozvodu vzduchu

☐ Zehnder InFloor

☐ Zehnder OnFloor

☐ Jiné

Tlumič hluku instalován

☐ Ano

☐ Ne

Poznámka

Splněno

Osazení odvodu kondenzátu z jednotky, ZVT, zavodnění sifonu

☐ Ano

☐ Ne

Poznámka

Splněno

Větrací jednotka instalována v místnosti s minimální teplotou 7°C

☐ Ano

☐ Ne

Poznámka

Splněno

Ovládací jednotka propojena a funkční

☐ Ano

☐ Ne

Poznámka

Splněno

Potrubí venkovního a odvětrávaného vzduchu tepelně izolováno

☐ Ano

☐ Ne

Poznámka

Splněno

Sání a výtlač vzduchu vně objektu (zem.výměník tepla) volné

☐ Ano

☐ Ne

Poznámka

Splněno

Předeřev venkovního vzduchu

☐ Zehnder ComfoFond-L (Kapalina)

☐ Jiný - vzduchový zemní výměník

☐ Předeřívací registr

☐ Žádný

Poznámka

Splněno

Rozdělovač přístupný

☐ Ano

☐ Ne

Poznámka

Splněno

Výústky průchodné; mřížky, ventily, filtry v odsávacích ventilech instalovány

Přívod
☐ Mřížka

☐ Ventil

Odtah
☐ Mřížka

☐ Ventil

Poznámka

Splněno

Filtry instalovány, instruktáž obsluhy provedena

☐ Přívod do j.: (☐ G4 / ☐ F7), Odtah z j. G4

☐ Zemní výměník tepla G4

☐ Odsávací ventily

☐ Ostatní

Splněno

Nastavení vzduchového výkonu ve stupni 2

Přívod vzduchu m³/h

Odvod vzduchu m³/h

Splněno

Krb / krbová kamna netěsná v domě

☐ Ano

☐ Ne

☐ Parametr „krb“

P 50 nastaven

Poznámka

Splněno

Transmisní propojení místností zajištěno

☐ Dveřní štěrbina

☐ Jiné

Poznámka

Splněno

Manuál k jednotce předán, instruktáž obsluhy provedena

☐ Ano

☐ Ne

Poznámka

Splněno

Místo, datum	Instalační firma	Zadavatel
--------------	------------------	-----------

Systém větrání byl zprovozněn servisním technikem autorizovaným firmou Zehnder. Vady a nedodělky, uvedené v protokolu, je třeba neprodleně odstranit. Jedině tak může být zajištěna správná a trvalá funkce systému. V případě reklamace slouží tento protokol jako doklad o správném provedení a zprovoznění systému větrání Zehnder. Tento protokol pečlivě uschovejte.

Stavebník	Objednavatel	Typ jednotky

Přiváděný vzduch		Naměřeno v m³/h				Nastavení		
Místnost	Podlaží	Vysoké	Střední	Luna	Nízké	Ventil	Mřížka	Škrcení
Nastavení otáček při měření		%	%	%	%			
Součet								

Odváděný vzduch		Naměřeno v m³/h				Nastavení		
Místnost	Podlaží	Vysoké	Střední	Luna	Nízké	Ventil	Mřížka	Škrcení
Nastavení otáček při měření		%	%	%	%			
Součet								
Nastavení v %		Vysoké	Střední	Nízké	A			
Nastavení ventilátoru odvodu vzduchu								
Nastavení ventilátoru přívodu vzduchu								

místo	datum	podpis / razítko servisního technika
-------	-------	--------------------------------------



Plus-
záruka
5 let

Čerstvý vzduch s dotací

nová

zelená

úsporám

Vyžádejte si bezplatný návrh a získajte dotaci
Nová zelená úsporám až 105.000 Kč na
komfortní větrání s rekuperací tepla Zehnder
bez starostí s garancí vyplacení.

Kontaktujte: Zehnder Group Czech Republic,
info@zehnder.cz, 731 414 443, 383 136 222

ZGCZ_CS_Y_V0420_1, CZ, změny vyhrazeny bez upozornění.